(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-120841 (P2001-120841A)

(43)公開日 平成13年5月8日(2001.5.8)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

A63F 13/12

A63F 13/12

審査請求 未請求 請求項の数44 OL (全 39 頁)

(21)出願番号

特顧2000-270583(P2000-270583)

(62)分割の表示

特願平11-349521の分割

(22)出顧日

平成11年12月8日(1999.12.8)

(31)優先権主張番号 特願平11-201013

(32)優先日

平成11年7月14日(1999.7.14)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000132471

株式会社セガ

東京都大田区羽田1丁目2番12号

(72)発明者 山下 信行

東京都大田区羽田1丁目2番12号 株式会

社セガ・エンタープライゼス内

(72)発明者 佐藤 正徳

東京都渋谷区渋谷1-12-1 株式会社C

SK総合研究所内

(74)代理人 100079108


弁理士 稻葉 良幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 通信ゲームシステムおよび通信ゲーム処理方法

(57)【要約】

【課題】 より多彩な遊び方を提供することにより、遊 技者同士のコミュニケーションを図り、さらに面白くし た通信ゲームを提供する。

【解決手段】 本通信ゲームシステムは、クライアント システム1と当該クライアントシステム1と通信するゲ ームサーバシステム2とを備える。ゲームサーバシステ ム2は、複数のクライアントシステムを対戦グループと して関係付けるグループ情報が格納されるデータベース 21を備える。ゲームサーバシステム2は、同一対戦グ ループに属するクライアントシステム1の中から対戦の 組み合わせを決定し、当該組み合わせによって決定され るクライアントシステム間のデータの送受信を管理して 対戦を実行させ、当該対戦の結果に対応して次の組み合 わせを決定するように構成されている。各クライアント システム1は、独自のキャラクタ選択機能及び観戦時の チャット機能を有する。

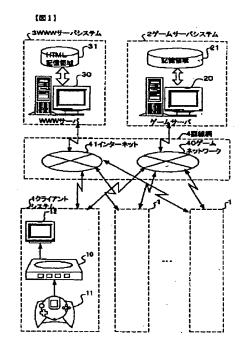

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のクライアントシステムと、当該複数のクライアントシステムとの間で通信を行なうゲームサーバシステムとを備える通信ゲームシステムにおいて、

ゲームの準備又は運用を多彩化したことを特徴とする通 信ゲームシステム。

【請求項2】 前記ゲームサーバシステムは、複数のクライアントシステムを一つの対戦グループとして関係付けるためのグループ情報が複数種類の対戦モードに対応 10 して複数格納されているデータベースを備え、

いずれか一の対戦グループが指定された場合には、指定された対戦グループに関係づけられている前記グループ情報を参照し、同一の対戦グループに属するクライアントシステムの中から対戦の組み合わせを決定し、当該組み合わせによって決定されるクライアントシステム間のデータの送受信を管理して対戦を実行させ、当該対戦の結果に対応して次の組み合わせを決定するように構成されていることを特徴とする請求項1記載の通信ゲームシステム

【請求項3】 前記データベースに格納される前記グループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、勝った方、負けた方、固定した 双方またはいずれか一方の固定されたクライアントシス テムが継続して他のクライアントシステムと対戦するよ うに定められた対戦モードを設定する試合ルール情報が 含まれており、

前記ゲームサーバシステムは、対戦が終了した場合に、 前記試合ルール情報を参照して、次の対戦の組み合わせ を決定する請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項4】 前記ゲームサーバシステムは、

次の対戦の組み合わせに対応するクライアントシステム の双方から受諾を示すコマンドが送信された場合に、当 該対戦を実行させる請求項3に記載の通信ゲームシステ

【請求項5】 前記データベースに格納される前記グループ情報のうち少なくとも一つは、

同一の対戦グループ内を二つのサブグループに分けるチーム戦対戦モードを設定するためのスケジュール情報が 格納されており、

前記ゲームサーバシステムは、

対戦が終了した場合に、前記スケジュール情報を参照して、前記対戦の結果、勝った方のクライアントシステムと、負けた方のクライアントシステムの属するサブグループのうち対戦していない他のクライアントシステムと、を次の対戦の組み合わせとして決定する請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項6】 前記スケジュール情報は、前記サブグループ内における対戦順序が予め設定されており、前記ゲームサーバシステムは、

いずれか一方のサブグループにおいて最後に残ったクラ

イアントシステムが対戦に敗れた場合に、当該チーム戦の結果を各クライアントシステムに報知する請求項5に記載の通信ゲームシステム。

【請求項7】 前記データベースに格納される前記グループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、同一の対戦グルーフ内で一のクライアントシステムが他の総てのクライアントシステムと対戦するように順序だてた総当たり戦対戦モートを設定するための登録情報が格納されており、

前記ゲームサーバシステムは、

一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、前記登録情報を参照し、各クライアントシステムが未だ対戦していないクライアントシステムであって対戦中でない他のクライアントシステムを、各クライアントシステムに対する次の対戦の組み合わせとして決定する請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項8】 前記ゲームサーバシステムは、

総ての組み合わせによる対戦が終了した場合に、当該総 当たり戦の結果を各クライアントシステムに星取り表と して報知する請求項7に記載の通信ゲームシステム。

【請求項9】 前記データベースに格納される前記グループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内において 勝ち抜き戦形式で対戦するトーナメント戦対戦モードを 設定するための登録情報が格納されており、

前記ゲームサーバシステムは、

一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、前記登録 情報を参照して対戦する組み合わせを決定し、決定した 30 組み合わせによる対戦の勝者となったクライアントシス テム同士を次の対戦の組み合わせとして決定する請求項 2 に記載の通信ゲームシステム。

【請求項10】 前記ゲームサーバシステムは、

勝ち抜き戦により一のクライアントシステムが最後まで 勝ち抜いた場合に、当該トーナメント戦の結果を各クラ イアントにトーナメント表として報知する請求項9に記 載の通信ゲームシステム。

【請求項11】 前記ゲームサーバシステムは、

いずれかの前記クライアントシステムから対戦要求があった場合に、他の任意のクライアントシステムのなかから、いずれか一を選択して対戦させる簡易対戦モード、または、いずれかの前記対戦グループに属して各対戦グループ内において対戦させる熱達対戦モードのうちいずれかを選択して実行させる請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項12】 前記ゲームサーバシステムは、

前記グループ情報を参照して対戦グループを各クライアントシステムに閲覧させるための対戦モード一覧表示を 各クライアントに提供する請求項2に記載の通信ゲーム

50 システム。

3

【請求項13】 前記ゲームサーバシステムは、前記クライアントシステムから対戦モード一覧表示においていずれかの対戦グループが選択された場合に、選択された対戦グループに対応するグループ情報を前記データベースから読み取ってその内容を表示する請求項12に記載の通信ゲームシステム。

【請求項14】 前記データベースには、いずれかの対 戦グループに属するクライアントシステムの対戦履歴情 報が格納されており、

前記ゲームサーバシステムは、

前記クライアントシステムから対戦モード一覧表示においていずれかのクライアントシステムが選択された場合に、選択されたクライアントシステムに対応する対戦履歴情報を前記データベースから読み取ってその内容を表示する請求項12に記載の通信ゲームシステム。

【請求項15】 前記ゲームサーバシステムは、

前記対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に、各クライアントシステムの対戦履歴情報から 判断される強さの程度によって組み合わせの可否を決定 する請求項12に記載の通信ゲームシステム。

【請求項16】 前記ゲームサーバシステムは、 前記対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に、各クライアントシステムに対戦履歴情報に基 づいてハンディキャップを設定し、当該ハンディキャップが設定された組み合わせにおける対戦の場合には、該 対戦の結果による前記対戦履歴情報の更新を禁止する請 求項12に記載の通信ゲームシステム。

【請求項17】 広域ネットワークに接続されるWWW サーバシステムを備え、

前記ゲームサーバシステムは、前記対戦履歴情報に基づ 30 いて対戦履歴を表示するためのファイルを作成し、前記 WWWサーバシステムの記憶領域にコンピュータに閲覧 可能な状態で格納する請求項12に記載の通信ゲームシステム。

【請求項18】 前記ゲームサーバシステムは、いずれかの前記クライアントシステムから新規な対戦グループの作成要求があった場合に、当該クライアントシステムの設定内容に基づいて新たなグループ情報を前記データベースに新規登録する請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項19】 前記ゲームサーバシステムは、いずれかの前記クライアントシステムからいずれかの対戦グループへの参加要求があった場合に、当該クライアントシステムを参加要求があった対戦グループのグループ情報に関係付ける請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項20】 前記ゲームサーバシステムは、 前記対戦グループ内で対戦しているクライアントシステ ムには対戦用のデータを送受信し、当該対戦グループ内 で対戦していないクライアントシステムには、対戦して 50

いるクライアントシステム間の対戦を観戦するための観 戦用のデータを送受信する請求項2に記載の通信ゲーム システム。

【請求項21】 前記データベースには、各クライアントシステムが対戦中に観戦しているクライアントシステムに提供したいメッセージと遊技者の操作内容とを対応づける対応情報が登録されており、

前記ゲームサーバシステムは、

いずれかのクライアントシステムが対戦している場合 10 に、当該クライアントシステムからの操作内容を参照 し、当該操作内容に対応づけられている前記対応情報を 読み取って観戦中のクライアントシステムに報知する請 求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項22】 前記ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムが対戦している場合 に、当該対戦を観戦しているクライアントシステムから メッセージが送信されてきたときには、当該メッセージ を他のクライアントシステムに報知する請求項2 に記載の通信ゲームシステム。

20 【請求項23】 前記クライアントシステムは、 前記ゲームサーバシステムからのコマンドに対応して振動を遊技者に伝達する振動発生手段を備え、 前記ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムからの操作内容に応じて前記振動発生手段を駆動するコマンドを他のクライアントシステムに送信する請求項2に記載の通信ゲームシステム。

【請求項24】 前記ゲームサーバシステムは、 複数のクライアントシステムを、対戦グループとして関係づけるデータベースと、各クライアントシステムとデータの送受信をする通信装置と、前記データベースを参照して同一対戦グループ内における複数のクライアントシステム間のゲーム対戦を管理する処理装置と、を備えている請求項2乃至請求項23のいずれか一項に記載の通信ゲームシステム。

【請求項25】 クライアントシステムと当該クライアントシステムと通信するゲームサーバシステムとの間で 実行される通信ゲーム処理方法において、

ゲームサーバシステムは、複数のクライアントシステム を一つの対戦グループとして関係付けるためのグループ 40 情報が複数種類の対戦モードに対応して複数格納されて いるデータベースを参照するステップと、

いずれか一の対戦グループが指定された場合には、指定された対戦グループに関係づけられている前記グループ情報を参照し、同一の対戦グループに属するクライアントシステムの中から対戦の組み合わせを決定するステップと、

当該組み合わせによって決定されるクライアントシステム間のデータの送受信を管理して対戦を実行させるステップと、

0 当該対戦の結果に対応して次の組み合わせを決定するス

テップと、を備えていることを特徴とする通信ゲーム処 理方法。

【請求項26】 前記データベースに格納される前記グ ループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、勝った方、負けた方、固定した 双方またはいずれか一方の固定されたクライアントシス テムが継続して他のクライアントシステムと対戦するよ うに定められた対戦モードを設定する試合ルール情報が 含まれており、

前記次の組み合わせを決定するステップは、

対戦が終了した場合に、前記試合ルール情報を参照し て、次の対戦の組み合わせを決定する請求項25 に記載 の通信ゲームシステム。

【請求項27】 前記データベースに格納される前記グ ループ情報のうち少なくとも一つは、

同一の対戦グループ内を二つのサブグループに分けるチ ーム戦対戦モードを設定するためのスケジュール情報が 格納されており、

前記次の組み合わせを決定するステップは、

前記対戦が終了した場合に、前記スケジュール情報を参 20 照して、対戦の結果、勝った方のクライアントシステム と、負けた方のクライアントシステムの属するサブグル ープのうち対戦していない他のクライアントシステム と、を次の対戦の組み合わせとして決定する請求項25 に記載の通信ゲーム処理方法。

【請求項28】 前記データベースに格納される前記グ ループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内で一のク ライアントシステムが他の総てのクライアントシステム と対戦するように順序だてた総当たり戦対戦モードを設 30 定するための登録情報が格納されており、

前記次の組み合わせを決定するステップは、

一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、各クライ アントシステムが未だ対戦していないクライアントシス テムであって対戦中でない他のクライアントシステム を、各クライアントシステムに対する次の対戦の組み合 わせとして決定する請求項25に記載の通信ゲーム処理 方法。

【請求項29】 前記データベースに格納される前記グ ループ情報のうち少なくとも一つは、

対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内において 勝ち抜き戦形式で対戦するトーナメント戦戦闘モードを 設定するための登録情報が格納されており、

前記次の組み合わせを決定するステップは、

一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、前記登録 情報を参照して対戦する組み合わせを決定し、決定した 組み合わせによる対戦の勝者となったクライアントシス テム同士を次の対戦の組み合わせとして決定する請求項 25に記載の通信ゲーム処理方法。

から対戦要求があった場合に、他の任意のクライアント システムのなかから、いずれか一を選択して対戦させる 簡易対戦モード、または、いずれかの前記対戦グループ に属して各対戦グループ内において対戦させる熟達対戦 モードのうちいずれかを選択して実行させるステップを

【請求項31】 前記グループ情報を参照して対戦グル ープを各クライアントシステムに閲覧させるための対戦 モード一覧表示を各クライアントに提供するステップを 備える請求項25に記載の通信ゲーム処理方法。

備える請求項25に記載の通信ゲーム処理方法。

【請求項32】 前記複数のクライアントシステムの 内、相手が決まったクライアントシステム間で前記ゲー ムサーバシステムを介してゲームに関するデータをリア ルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであって、 前記複数のクライアントシステムの各々は、前記クライ アントシステム間における前記データの送受信時に、一 方のクライアントシステムが前記データの中に無効化す べきデータを含めて送信してきたときに、他方のクライ アントシステムはその無効化すべきデータに無効化の処 理を行なうようにしたことを特徴とする請求項1記載の 诵信ゲームシステム。

【請求項33】 前記複数のクライアントシステムの各 々は、前記無効化に処すべきデータを含む前記ゲームを 前記ゲームサーバシステムに送信する送信手段と、前記 ゲームシステムから前記無効化に処すべきデータが送信 されたきたときに当該無効化に処すべきデータを無効化 する無効化処理手段とを備えた請求項32記載の通信ゲ ームシステム。

【請求項34】 前記送信手段は、前記無効化に処すべ きデータを、その無効化を表す情報と共に送信する手段 である請求項34記載の通信ゲームシステム。

【請求項35】 前記無効化を表す情報は、前記無効化 に処すべきデータが画面上のどの表示位置に対応してい るかを表す位置情報である請求項34記載の通信ゲーム システム。

【請求項36】 前記無効化を表す情報は、前記無効化 を表すフラグ又はダミーデータである請求項34記載の 通信ゲームシステム。

【請求項37】 前記無効化に処すべきデータは、ゲー 40 ムのキャラクタを選択する画面において遊戯者がカスタ マイズされたキャラクタを選択するときの操作に関わる データである請求項32乃至36の何れか一項に記載の 通信ゲームシステム。

【請求項38】 前記操作に関わるデータは、コントロ ーラ又はパッドの操作に関わるデータである請求項37 記載の通信ゲームシステム。

【請求項39】 前記複数のクライアントシステムの各 々は、ゲームのキャラクタ選択画面として、前記複数の クライアントシステムに予め共通に記憶させている共通 【請求項30】 いずれかの前記クライアントシステム 50 キャラクタを選択させるための第1のボタン、及び、所

望のクライアントシステムに着脱可能なメモリ装置を介 して格納可能なカスタマイズされた非共通キャラクタを 選択するモードへの移行させるための第2のボタンを含 む画面を提示する手段であり、

前記無効化に処すべきデータは、前記第2のボタンを選 択したときの操作状態を表すデータである請求項32万 至36の何れか一項に記載の通信ゲームシステム。

【請求項40】 前記無効化処理手段は、前記無効化に 処すべきデータをじ捨てて非表示状態にする処理である 請求項33乃至39の何れか一項に記載の通信ゲームシ 10 ステム。

【請求項41】 前記複数のクライアントシステムの 内、対戦相手が決まったクライアントシステム間で前記 ゲームサーバシステムを介してゲームに関するデータを リアルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであっ て、

前記複数のクライアントシステムの各々は、前記ゲーム を観戦するときに当該観戦状態にある他のクライアント システムとの間で前記ゲームサーバシステムを介してチ ャットを実行可能なことを特徴とする請求項1記載の通 20 信ゲームシステム。

【請求項42】 前記複数のクライアントシステムの各 々は、前記ゲームを観戦しているときに前記チャットの 内容を遊戯者から受け付けて当該内容に相当する文字情 報を前記ゲームサーバシステムに送信する送信手段と、 このゲームサーバシステムから前記文字情報が送信され てきたときに当該文字情報をモニタのゲーム画面上に重 畳して表示する表示手段とを備えた請求項41記載の通 信ゲームシステム。

【請求項43】 前記表示手段は、前記モニタの画面上 30 に前記ゲーム画面を背景として設定した半透明ウィンド ウ内に前記文字情報を表示する手段である請求項42記 載の诵信ゲームシステム。

【請求項44】 前記複数のクライアントシステムの 内、対戦相手が決まったクライアントシステム間で前記 ゲームサーバシステムを介してゲームに関するデータを リアルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであっ て、

前記複数のクライアントシステムの各々は、前記ゲーム を観戦するときに前記ゲームが実行されるゲーム空間内 の変更可能な仮想視点から当該空間を投影した画像を表 示することを特徴とする請求項1記載の通信ゲームシス テム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、サーバに接続した 遠隔地のゲーム装置の間でゲーム対戦を行うための通信 ゲームシステムに係る。特に、本発明における通信ゲー ムシステムは、遊技者の要求で結成されるグループ内に おいて複雑な対戦管理を行うことが可能であること、ゲ 50 況においては、そのカスタマイズされたキャラクタ選択

ームに用いるキャラクタを違和感無く選択できること、 ゲーム観戦者間のコミュニケーションを充実させること などの機能を搭載した新しい通信ゲームの管理方法を提

[0002]

供するものである。

【従来の技術】従来、別個の遊技者によって操作される ゲーム装置が共通のゲームサーバに接続され、遠隔地の 遊技者間で対戦ゲームを実行可能に構成された通信ゲー ムシステムがあった。

【0003】とのシステムにおいて、サーバは、その時 点で接続しているゲーム装置をリストアップして表示す るようになっている。いずれかのゲーム装置から他のゲ ーム装置に対する対戦申込があった場合には、サーバ は、申し込んだゲーム装置と申し込まれた他のゲーム装 置との間における対戦受諾の取引を管理し、対戦が受諾 されると、双方のゲーム装置間におけるコマンドの送受 信を監視しながら仲介するようにブログラムされてい る。

【0004】また、従来のシステムでは、対戦相手が決 まると、対戦ゲームに用いる自分のキャラクタを選択す る画面が、対戦するゲーム装置間で共通に表示される。 このため、対戦するゲーム装置それぞれにおいて、遊戯 者は好みのキャラクタを共通の画面から選択する。この 選択情報は、他のゲームデータと同様に、サーバを介し てリアルタイムに対戦相手同士で送受信される。このた め、双方の共通のキャラクタ選択画面上に双方のキャラ クタ選択情報が表示される。

【0005】さらに、従来のシステムの場合、対戦ゲー ムの実行中において、対戦相手同士がメッセージを送信 し合うことができるようになっている。

【0006】このような通信ゲームシステムの出現によ り、遊技者は他の遊技者とゲーム対戦を楽しむことがで きるようになっていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、いまま での通信ゲームシステムにおける対戦方法は、ゲーム対 戦の申込、受諾、そして対戦という取引を繰り返すのみ であった。多数のゲーム装置と対戦可能になっているに もかかわらず、ゲームセンターなどで複数の友人とゲー ムを楽しんでいるようなコミュニケーションが取れなか った。またその遊び方に発展性が無いため遊技者に飽き られ易かった。

【0008】また、対戦相手となっているゲーム装置間 において、キャラクタの選択情報が互いに相手方にもリ アルタイムに表示されることから、相手方ではどのよう なキャラクタを選択しているかが予め分かってしまうの で、ゲーム開始前の期待感や新鮮味が半減する。

【0009】一方、キャラクタ選択画面がカスタマイズ されたキャラクタを選択できるモードを提供している状 を指定したゲーム装置には、カスタマイズされたキャラクタ選択専用の画面が表示される。つまり、このときには対戦相手同士で異なるキャラクタ選択画面が表示される。との状態で、一方のゲーム装置においてカスタマイズされたキャラクタを選択する手動操作を行なうと、その操作に係るカーソルの動きが相手方のゲーム装置に伝わり、カスタマイズされたキャラクタ選択画面とは異なる画面上で相手方のカーソルが不可解な動きをして、相手方に違和感を与えてしまう。反対に、お互いに手の内が知れた相手の場合、この相手方のカーソルの動きはどのようなカスタマイズされたキャラクタを選択するかのヒントになり、前述と同様に、ゲーム前の期待感を殺いてしまう。

【0010】さらに、従来の通信ゲームシステムにおいては、対戦相手同士はメッセージなどを交換することができ、ゲームを楽しむことができるものの、観戦者は単に現在進行しているゲーム(メッセージも含む)を観戦するのみである。このため、上述したと同様に、ゲームセンターなどで複数の友人とゲームを楽しんでいる状況にはなり得ず、飽き易いという問題があった。

【0011】 この点に鑑み、本発明は、従来の通信ゲームシステムでは提供されなかった多彩な遊び方を提供することにより、遊技者同士のコミュニケーションを図り、通信ゲームをさらに面白くする通信ゲームシステムとその処理方法を提供することを目的とする。

【0012】また、本発明は、従来の通信ゲームシステムでは提供されなかった観戦者同士のコミュニケーションを図り、通信ゲームをさらに面白くする通信ゲームシステムとその処理方法を提供することを別の目的とする。

【0013】また、本発明は、対戦ゲームに用いるキャラクタを選択するときに、この選択に係る操作が違和感を与えることが無く且つゲーム前の期待感や高揚感の低下を防止した通信ゲームシステムとその処理方法を提供することことを更に別の目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】この目的を実現するために、多数の不特定人が参加している通信ゲーム環境において、趣味の合うものなどネットワーク上の友人とも言える者同士で遊びたいという要求を満たす必要がある。 【0015】また多数人が参加する遊技や競技で通常実施されるチーム戦、総当たり戦、トーナメント戦など多彩な対戦の組み合わせで自分の技量を評価可能にするという要求を満たす必要もある。

【0016】さらに遊技者自身が対戦していない場合であっても、他の者が対戦しているときにはそれを観戦して楽しみたいという要求を満たす必要もある。

【0017】さらに対戦キャラクタの画面からの選択において、違和感が無く且つゲーム前の高揚感を殺ぐことがないようにしてゲームを楽しみたいという要求を満た50

す必要もある。

【0018】本発明は、クライアントシステムと当該クライアントシステムと通信するゲームサーバシステムと 値信するゲームサーバシステムと 値信える通信ゲームシステムにおいて、ゲームサーバシステムは、複数のクライアントシステムを一つの対戦グループとして関係付けるためのグループ情報が複数種類の対戦モードに対応して複数格納されているデータベースを備え、いずれか一の対戦グループに関係付けられているグループ情報を参照し、同一の対戦グループに属するクライアントシステムの中から対戦の組み合わせを決定し、当該組み合わせによって決定されるクライアントシステム間のデータの送受信を管理して対戦を実行させ、当該対戦の結果に対応して次の組み合わせを決定するように構成されていることを特徴とする通信ゲームシステムである。

【0019】例えば、上記データベースに格納されるグループ情報のうひ少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、勝った方、負けた方、固定した双方またはいずれか一方の固定されたクライアントシステムが継続して他のクライアントシステムと対戦するように定められた対戦モードを設定する試合ルール情報が含まれており、ゲームサーバシステムは、対戦が終了した場合に、試合ルール情報を参照して、次の対戦の組み合わせを決定する。このゲームサーバシステムは、次の対戦の組み合わせに対応するクライアントシステムの双方から受諾を示すコマンドが送信された場合に、当該対戦を実行させる。

【0020】例えば、上記データベースに格納されるグループ情報のうひ少なくとも一つは、同一の対戦グループ内を二つのサブグループに分けるチーム戦対戦モードを設定するためのスケジュール情報が格納されており、ゲームサーバシステムは、対戦が終了した場合に、スケジュール情報を参照して、対戦の結果、勝った方のクライアントシステムと、負けた方のクライアントシステムの属するサブグループのうち対戦していない他のクライアントシステムと、を次の対戦の組み合わせとして決定する。好ましくは、このスケジュール情報は、サブグループ内における対戦順序が予め設定されており、ゲームサーバシステムは、いずれか一方のサブグループにおいて最後に残ったクライアントシステムが対戦に敗れた場合に、当該チーム戦の結果を各クライアントシステムに報知する。

【0021】例えば、上記データベースに格納されるグループ情報のうひ少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内で一のクライアントシステムが他の総てのクライアントシステムと対戦するように順序だてた総当たり戦対戦モードを設定するための登録情報が格納されており、ゲームサーバシステムは、一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、登録情報を参

照し、各クライアントシステムが未だ対戦していないクライアントシステムであって対戦中でない他のクライアントシステムを、各クライアントシステムに対する次の対戦の組み合わせとして決定する。好ましくは、ゲームサーバシステムは、総ての組み合わせによる対戦が終了した場合に、当該総当たり戦の結果を各クライアントシステムに星取り表として報知する。

【0022】例えば、上記データベースに格納されるグループ情報のうひ少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内において勝ち抜き戦形式で 10 対戦するトーナメント戦対戦モードを設定するための登録情報が格納されており、ゲームサーバシステムは、一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、登録情報を参照して次に対戦する組み合わせを決定し、決定した組み合わせによる対戦の勝者となったクライアントシステム同士を次の対戦の組み合わせとして決定する。好ましくは、上記ゲームサーバシステムは、勝ち抜き戦により一のクライアントシステムが最後まで勝ち抜いた場合に、当該トーナメント戦の結果を各クライアントにトーナメント表として報知する。 20

【0023】本発明において、ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムから対戦要求があった場合に、他の任意のクライアントシステムのなかから、いずれか一を選択して対戦させる簡易対戦モード、または、いずれかの対戦グルーブに属して各対戦グループ内において対戦させる熱達対戦モードのうちいずれかを選択して実行させる点に特徴がある。

【0024】例えば、ゲームサーバシステムは、グループ情報を参照して対戦グルーブを各クライアントシステムに閲覧させるための対戦モード一覧表示を各クライア 30ントに提供する。このゲームサーバシステムは、クライアントシステムから対戦モード一覧表示においていずれかの対戦グルーブが選択された場合に、選択された対戦グループに対応するグループ情報をデータベースから読み取ってその内容を表示する。

【0025】好ましくは、データベースには、いずれかの対戦グルーブに属するクライアントシステムの対戦履歴情報が格納されており、ゲームサーバシステムは、クライアントシステムから対戦モード一覧表示においていずれかのクライアントシステムが選択された場合に、選 40 択されたクライアントシステムに対応する対戦履歴情報をデータベースから読み取ってその内容を表示する。

[0026] 好ましくは、上記ゲームサーバシステムは、対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に、各クライアントシステムの対戦履歴情報から判断される強さの程度によって組み合わせの可否を決定する。

【0027】好ましくは、上記ゲームサーバシステムは、対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に、各クライアントシステムに対戦履歴情報に基 50

づいてハンディキャップを設定し、当該ハンディキャップが設定された組み合わせにおける対戦の場合には、該 対戦の結果による対戦履歴情報の更新を禁止する。

【0028】さらに好ましくは、広域ネットワークに接続されるWWWサーバシステムを備え、ゲームサーバシステムは、対戦履歴情報に基づいて対戦履歴を表示するためのファイルを作成し、WWWサーバシステムの記憶領域にコンピュータに閲覧可能な状態で格納する。

[0029] 本発明において、ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムから新規な対戦グループの作成要求があった場合に、当該クライアントシステムの設定内容に基づいて新たなグループ情報をデータベースに新規登録する。

【0030】また本発明のゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムからいずれかの対戦グループへの参加要求があった場合に、当該クライアントシステムを参加要求があった対戦グループのグループ情報に関係付ける。

【0031】本発明のゲームサーバシステムは、対戦グループ内で対戦しているクライアントシステムには対戦用のデータを送受信し、当該対戦グループ内で対戦していないクライアントシステムには、対戦しているクライアントシステム間の対戦を観戦するための観戦用のデータを送受信する。

【0032】好ましくは、上記データベースには、各クライアントシステムが対戦中に観戦しているクライアントシステムに提供したいメッセージと遊技者の操作内容とを対応づける対応情報が登録されており、ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムが対戦している場合に、当該操作内容に対応づけられている対応情報を読み取って観戦中のクライアントシステムに報知する。

【0033】同様にこのゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムが対戦している場合に、当該対戦を観戦しているクライアントシステムからメッセージが送信されてきたときには、当該メッセージを他のクライアントシステムに報知する。

【0034】らにこのクライアントシステムは、ゲームサーバシステムからのコマンドに対応して振動を遊技者に伝達する振動発生手段を備え、ゲームサーバシステムは、いずれかのクライアントシステムからの操作内容に応じて振動発生手段を駆動するコマンドを他のクライアントシステムに送信する。「振動発生手段」に限定はなく、ビエゾ素子を用いたもの、偏芯モータを用いたものなど任意に適用可能である。

【0035】具体的に本発明のゲームサーバシステムは、複数のクライアントシステムを、対戦グループとして関係づけるデータベースと、各クライアントシステムとデータの送受信をする通信装置と、データベースを参

照して同一対戦グループ内における複数のクライアント システム間のゲーム対戦を管理する処理装置と、を備え

ている。

【0036】本発明の通信ゲーム処理方法は、クライア ントシステムと当該クライアントシステムと通信するゲ ームサーバシステムとの間で実行される通信ゲーム処理 方法において、ゲームサーバシステムは、複数のクライ アントシステムを一つの対戦グループとして関係付ける ためのグループ情報が複数種類の対戦モードに対応して 複数格納されているデータベースを参照するステップ と、いずれか一の対戦グループが指定された場合には、 指定された対戦グループに関係付けられているグループ 情報を参照し、同一の対戦グループに属するクライアン トシステムの中から対戦の組み合わせを決定するステッ プと、当該組み合わせによって決定されるクライアント システム間のデータの送受信を管理して対戦を実行させ るステップと、当該対戦の結果に対応して次の組み合わ せを決定するステップと、を備えていることを特徴とす る通信ゲーム処理方法である。

【0037】 とのデータベースに格納されるグループ情 20 報のうち少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、勝った方、負けた方、固定した双方またはいずれか一方の固定されたクライアントシステムが継続して他のクライアントシステムと対戦するように定められた対戦モードを設定するための試合ルール情報が含まれており、次の組み合わせを決定するステップは、対戦が終了した場合に、試合ルール情報を参照して、次の対戦の組み合わせを決定する。

[0038] またこのデータベースに格納されるグループ情報のうち少なくとも一つは、同一の対戦グループ内を二つのサブグループに分けるチーム戦対戦モードを設定するためのスケジュール情報が格納されており、次の組み合わせを決定するステップは、対戦が終了した場合に、スケジュール情報を参照して、対戦の結果、勝った方のクライアントシステムと、負けた方のクライアントシステムの属するサブグループのうち対戦していない他のクライアントシステムと、を次の対戦の組み合わせとして決定する。

【0039】さらにこのデータベースに格納されるグループ情報のうち少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内で一のクライアントシステムが他の総てのクライアントシステムと対戦するように順序だてた総当たり戦対戦モードを設定するための登録情報が格納されており、次の組み合わせを決定するステップは、一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、各クライアントシステムが未だ対戦していないクライアントシステムであって対戦中でない他のクライアントシステムを、各クライアントシステムに対する次の対戦の組み合わせとして決定する。

【0040】 このデータベースに格納されるグループ情 50

報のうち少なくとも一つは、対戦が終了した場合に、同一の対戦グループ内において勝ち抜き戦形式で対戦するトーナメント戦対戦モードを設定するための登録情報が格納されており、次の組み合わせを決定するステップは、一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、登録情報を参照して対戦する組み合わせを決定し、決定した組み合わせによる対戦の勝者となったクライアントシステム同士を次の対戦の組み合わせとして決定する。

【0041】好ましくは、との通信ゲーム処理方法は、10 いずれかのクライアントシステムから対戦要求があった場合に、他の任意のクライアントシステムのなかから、いずれか一を選択して対戦させる簡易対戦モード、または、いずれかの対戦グループに属して各対戦グループ内において対戦させる熟達対戦モードのうちいずれかを選択して実行させるステップを備える。

[0042] さらに好ましくは、グループ情報を参照して対戦グループを各クライアントシステムに閲覧させるための対戦モード一覧表示を各クライアントに提供するステップを備える。

【0043】 これら通信ゲーム処理方法は、記録媒体(CD-ROMやDVD、通信回線など)でコンピュータが実行可能なプログラム形式で提供されるものでもよい。

【0044】また、本発明の別の態様として、前記複数のクライアントシステムの内、相手が決まったクライアントシステム間で前記ゲームサーバシステムを介してゲームに関するデータをリアルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであって、前記複数のクライアントシステムの各々は、前記クライアントシステム間における前記データの送受信時に、一方のクライアントシステムが前記データの中に無効化すべきデータを含めて送信してきたときに、他方のクライアントシステムはその無効化すべきデータに無効化の処理を行なうようにしたことがある。

【0045】好適には、前記複数のクライアントシステムの各々は、前記無効化に処すべきデータを含む前記ゲームを前記ゲームサーバシステムに送信する送信手段と、前記ゲームシステムから前記無効化に処すべきデータが送信されたきたときに当該無効化に処すべきデータを無効化する無効化処理手段とを備える。例えば、前記送信手段は、前記無効化に処すべきデータを、その無効化を表す情報と共に送信する手段である。

[0046]前記無効化を表す情報は、一例として、前記無効化に処すべきデータが画面上のどの表示位置に対応しているかを表す位置情報である。この無効化を表す情報は、前記無効化を表すフラグ又はダミーデータであってもよい。

[0047]また、前記無効化に処すべきデータは、一例として、ゲームのキャラクタを選択する画面において 遊戯者がカスタマイズされたキャラクタを選択するとき の操作に関わるデータである。 このとき、前記操作に関 わるデータは、例えば、コントローラ又はパッドの操作 に関わるデータである。

【0048】好ましくは、前記複数のクライアントシステムの各々は、ゲームのキャラクタ選択画面として、前記複数のクライアントシステムに予め共通に記憶させている共通キャラクタを選択させるための第1のボタン、及び、所望のクライアントシステムに着脱可能なメモリ装置を介して格納可能なカスタマイズされた非共通キャラクタを選択するモードへの移行させるための第2のボリンを含む画面を提示する手段であり、前記無効化に処すべきデータは、前記第2のボタンを選択したときの操作状態を表すデータである。

【0049】また好ましくは、前記無効化処理手段は、 前記無効化に処すべきデータをじ捨てて非表示状態にす る処理である。

[0050]また、本願発明により、別の態様として提供されるシステムは、前記複数のクライアントシステムの内、対戦相手が決まったクライアントシステム間で前記ゲームサーバシステムを介してゲームに関するデータをリアルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであって、前記複数のクライアントシステムの各々は、前記ゲームを観戦するときに当該観戦状態にある他のクライアントシステムとの間で前記ゲームサーバシステムを介してチャットを実行可能なことを特徴とする。

【0051】好適には、前記複数のクライアンドシステムの各々は、前記ゲームを観戦しているときに前記チャットの内容を遊戯者から受け付けて当該内容に相当する文字情報を前記ゲームサーバシステムに送信する送信手段と、このゲームサーバシステムから前記文字情報が送 30信されてきたときに当該文字情報をモニタのゲーム画面上に重畳して表示する表示手段とを備える。このとき、表示手段は、例えば、前記モニタの画面上に前記ゲーム画面を背景として設定した半透明ウィンドウ内に前記文字情報を表示する手段である。

[0052] 本願発明により、さらに別の態様として、前記複数のクライアントシステムの内、対戦相手が決まったクライアントシステム間で前記ゲームサーバシステムを介してゲームに関するデータをリアルタイムに送受信可能な通信ゲームシステムであって、前記複数のクライアントシステムの各々は、前記ゲームを観戦するときに前記ゲームが実行されるゲーム空間内の変更可能な仮想視点から当該空間を投影した画像を表示することを特徴とする通信ゲームシステムが提供される。

[0053]

【発明の実施の形態】次に本発明の好適な実施の形態 を、図面を参照して説明する。

(実施形態1)本発明の実施形態1は、クライアントシステム間で同一対戦グループを結成し、それに属するクライアントシステムの中から対戦の組み合わせを決定

16

し、勝った方、負けた方、固定した双方またはいずれか 一方の固定されたクライアントシステムが継続して他の クライアントシステムと対戦するように構成された通信 ゲームシステムに関する。

[0054]図1に本発明の通信ゲームシステムのシステム図を示す。

【0055】本通信ゲームシステムは、図1に示すように、複数のクライアントシステム1が回線網4を介して、ゲームサーバシステム2およびWWWサーバシステム3に接続されて構成されている。

【0056】各クライアントシステム1は、いわゆる通信機能を有するゲーム装置としての構成を備え、ゲーム機本体10、コントロールパッド11およびモニタ12を相互に接続して構成される。

【0057】コントロールパッド11は、各遊技者の操 作に伴って出力される操作信号をゲーム機本体10に供 給するようになっている。ゲーム機本体10は、通信可 能なコンピュータ装置としての構成(CPU、メモリ、 CD-ROMドライブ、モデム、画像生成回路、音声生 成回路等)を備えている。当該ゲーム機本体10は、C D-ROMなどの記録媒体からデータを読み取り可能に なっており、記録媒体から読み取ったゲームプログラム を実行することで当該通信ゲームシステムのクライアン トシステムとして動作するようになっている。ゲーム機 本体10は、コントロールパッド11からの操作信号に 基づきゲーム処理を進め、通信ゲームが遊技者から指定 された場合には、内蔵するモデム経由で、回線網4を介 してゲームサーバシステム2に接続するようになってい る。記録媒体に記録されるゲームプログラムは、通信ゲ ーム機能を実行可能なものであれば、そのゲームの内容 に制限は無い。ただし、他の遊技者と対戦して勝敗が決 定するような対戦型のゲームとしてプログラムされてい ることが好ましい。またゲーム機本体10は、ゲーム処 理に伴う画像信号と音声信号を出力するようになってい る。モニタ12は、ゲーム機本体10からの画像信号や 音声信号に対応して画像や音声を遊技者に提供するよう に構成されている。

【0058】ゲームサーバシステム2は、ゲームサーバ 20と記憶領域21とを備える。

40 【0059】ゲームサーバ20は、汎用の高性能コンピュータ装置としての構成(CPU、メモリ、HD、通信装置等)を備えている。当該ゲームサーバ20は、本発明のゲーム処理方法に対応したプログラムを実行することにより、通信ゲームシステムを管理するゲームサーバシステムとして動作するようになっている。すなわちゲームネットワーク40のアクセスポイントに接続されたクライアントシステム1を管理するようになっている。記憶領域21は、ゲームサーバ20そのものまたは当該サーバからアクセス可能な領域であって、当該通信ゲームシステムを実行するために必要なデータベースをファ

イルなどの形式で格納可能な領域になっている。 【0060】回線網4は、通常の公衆回線または専用線

【0060】回線網4は、通常の公衆回線または専用線 であってゲームネットワーク40やインターネット41 などのWANを形成している。

【0061】ゲームネットワーク40は、当該通信ゲームシステムの実行のために提供されているネットワークである。例えばゲームサーバシステム2が管理する特定のアクセスポイントにクライアントシステム1から接続することによって、ゲームサーバシステム2と各クライアントシステム1とにより構成される専用ネットワークである。ただし、このようなPPP接続ではなく、任意の接続窓口からクライアントシステムがゲームサーバにアクセスするようなインターネット経由の接続構成を備えていてもよい。そのプロトコルなどに限定はないが、クライアントシステム1においてインターネットにおけるWWW機能を利用する場合や汎用性を持たせる点などを考慮してTCP/IPなどの汎用の規格にしてもよい。

【0062】インターネット41は、不特定多数のコンピュータ装置が接続可能なWANであり、TCP/IP 20プロトコルで規定される各種コマンドを利用することで、ファイルの閲覧や電子メール、ファイルの転送などを実現することが可能になっている。特に本実施形態では、インターネットのWWW機能を利用する。

[0063] WWWサーバシステム3は、WWWサーバ 30とHTML (ハイパーテキスト形式) 記憶領域31 とを備える。

【0064】WWWサーバ30は、汎用の高性能コンピ ュータ装置としての構成を備え、インターネット41上 で一のネットワークアドレスを与えられ、インターネッ ト41に接続しているコンピュータから特定のネットワ ークアドレスを指定することで、HTML記憶領域31 に格納されているHTML形式のファイルなどを閲覧さ せることが可能に構成されている。HTML記憶領域3 1は、WWWサーバ30が管理する記憶領域であって、 WWWサーバ30によって作成されたりゲームサーバシ ステム2からファイル転送されたりした通信ゲームの結 果表示のためのハイバーテキスト形式のファイルを所定 のディレクトリに格納するようになっている。このWW Wサーバは、対戦履歴を報知するためのものであるが、 インターネットサーバではなく専用のサーバを設け、そ とに対戦履歴を記録したファイルをアップロードし、そ こにクライアントシステムが接続して閲覧するように構 成してもよい。

【0065】図2に、本通信ゲームシステムの詳しい機能プロック図を示す。クライアントシステム1(A.B)において、処理装置100と通信装置101とはゲーム機本体10に属する。出力データ生成装置102とコントロールバッド11とは、コントロールバッド11に属する。

18

【0066】処理装置100は、CPUを中心としてゲームプログラムを実施するコンピュータ部分である。処理装置100は、操作装置110からの操作信号の認識、振動発生手段111への振動信号の出力、通信装置101の通信制御、出力データ生成装置102の制御などを行う。通信装置101は、例えばモデムやターミナルアダプタであり、ゲームネットワーク40やインターネット41と処理装置100とのデータ送受信を仲介するものである。操作装置110は、操作ボタンや十字キーなどゲームの操作に必要な操作機能を備えている。振動発生手段111は、例えばビエゾ素子など逆圧電効果により、所定周波数の振動信号に対応させてコントロールパッド11を操作する遊技者に振動を認識させることが可能になっている。

【0067】ゲームサーバシステム2において、処理装置200と通信装置201とはゲームサーバ20に属する。記憶領域21には、ユーザデータベース(以下DBと略する。)210、イージーロビーDB211、エキスパートロビーDB212、ノーマルDB213、チーム戦DB214、総当たり戦DB215およびトーナメント戦DB216などが格納されている。

[0068] ユーザDB210には、当該通信ゲームシステムを利用することを許可された遊技者の個人情報、例えば、各ゲーム機本体10固有の管理番号や個人の住所、連絡先などの他、個人の対戦履歴、勝率、連勝記録、登録コメント、階級、キャラクタ情報などが格納されている。

【0069】イージーロビーDB211には、イージーロビー、すなわち簡易対戦モードにおけるインデックス情報が格納されている。例えば、イージーロビーにおける対戦組み合わせとその日時、チャット情報などが記録されている。

【0070】エキスパートロビーDB212には、エキスパートロビー、すなわち熟達対戦モードにおけるインデックス情報が記録されている。例えば、各対戦グループの名称(作戦名)、参加人数、対戦種別、DB213~216へのリンク情報、当該ロビーにおけるチャット情報などが記録されている。

【0071】ノーマルDB213、チーム戦DB214、総当たり戦DB215およびトーナメント戦DB216は、それぞれの対戦種別における対戦グループ情報が記録されている。例えば、対戦グループの名称(作戦名)、参加人数、戦闘回数、各作戦開始時刻と終了時刻、メンバー名(IDなども)、各メンバーの階級、試合ルール、決定された組み合わせ情報、対戦履歴、当該対戦グループにおけるチャット情報などが記録される。【0072】これらのデータベースは相互参照可能になっており、キーデータによって総ての情報を読み取ることが可能にリレーションシップが設定されている。

50 【0073】処理装置200は、通信ゲームシステムを

管理するコンピュータ部分であり、各データベース210~216を参照し、通信装置201を制御してプログラムで定められるクライアントシステムの対戦管理を実行するものである。特に、本実施形態では、各実施形態共通のデータベース210~212とノーマルデータベース213とを使用する。通信装置201は、ゲームネットワーク40上のアクセスポイントを管理し、各クライアントシステム1と通信装置200とのデータ送受信を仲介するものである。

(クライアントシステムの動作)次に本実施形態の動作 10 を説明する。まず個々のクライアントシステム1の基本 動作を、図8を参照して説明する。

【0074】各クライアントシステム1は、プログラムと遊技者による操作信号とに基づいてゲーム処理を進める独立モードと、通信によって提供されたコマンドを中心にゲーム処理を進める通信モードとを使い分けるようになっている。

【0075】いずれの動作モードでも、ゲーム機本体10は、コントロールパッド11からの操作信号を解釈してゲーム画面におけるキャラクタ(操作可能なセグメン20トやモデルのこと)を移動させる。ただし、ゲームにおける敵のキャラクタの動きは、独立モードでは、ブログラムによって規定されるのに対し、通信モードでは、ゲームネットワーク40経由で対戦相手となったクライアントシステム1から送信されるコマンドによって規定される点で異なっている。また通信モードの場合には、ゲーム機本体10は、操作信号をコマンド化してゲームネットワーク40に送出する。

【0076】具体的には、図8に示すように、ゲーム機本体10は、操作信号を読取り(S501)、通信開始 30を示す操作内容であるか否かを検査する(S502)。通信開始でない場合には(S502:NO)、独立モードであり、通常のゲーム装置としての処理を続行する(S503)。

【0077】一方、通信開始を示している場合には(S502:YES)、ゲーム機本体10は、通信モードであるため接続を確立するための一般的手順を実行する。すなわち、ゲーム機本体10は、予め登録されているサーバを選択し呼び出し、接続後にハンドルネーム、ID、パスワードなどの必要情報を送信する(S504)。接続できない場合には、処理装置は通常のエラー処理としてその旨表示して復帰する。

【0078】接続確立後、ゲーム機本体10はメインメニューを表示させる(S505)。ゲーム開始が遊技者から指示されたら、ゲーム機本体10は、その後はエスケープ等の特別の操作をしない限り復帰しない永久ループ処理を実行する。つまり操作信号が供給された場合に(S506:YES)、ゲーム機本体10はその操作信号を読み取り(S508)、予め定められたコマンド規約にしたがってコマンド化してゲームネットワーク40 50

に送出する(S509)。またゲームネットワーク40からコマンドが送信されたきた場合には(S510:YES)、ゲーム機本体10はこれを読み取り(S51)解釈ルーチンに移行する。

20

【0079】つまりコマンドがイージーロビー作戦ウィ ンドウ表示を示している場合には(S512:YE S)、ゲーム機本体10は、イージーロビー作戦ウィン ドウという基本画面(図9参照)を表示させる(S51 3)。同様にコマンドがエキスパートロビー作戦ウィン ドウ表示を示している場合には(S514:YES)、 ゲーム機本体10は、エキスパートロビー作戦ウィンド ウという基本画面を表示させる(S513)。ことでい **うエキスパートロビー作戦ウィンドウには、基本画面** (図10等参照)の他に、各種ウィンドウ表示(図11 ~図26)も含まれるものとする。これら基本画面は、 クライアントシステムに保存されている画像データに基 づいて表示されるものである。ただし、ゲームサーバシ ステム2においてこれら作戦ウィンドウを表示させるた めのハイパーテキスト形式のファイルを格納しておき、 適時にこれをクライアントシステムに提供し、ハイパー テキスト閲覧用ブラウザの機能に基づいて表示させるよ うに構成してもよい。

【0080】またコマンドが対戦モードへの移行を示している場合には(S516:YES)、ゲーム機本体10は、これら画面表示に代えて当該クライアントシステム内の画像データ等を利用して対戦処理を実行する(S518)。

【0081】クライアントシステム1が戦闘モードに割り付けられている場合には、ゲーム機本体10は、自分のキャラクタを操作信号に基づいて移動させ、ゲームネットワーク40から提供される操作コマンドに基づいて敵のキャラクタの位置や態様を変化させる。操作コマンドの割付は、ゲームごとに任意に定めうる。これらの処理により、遊技者は、あたかも一つのゲーム機に二つのコントロールバッド11を接続して他人と対戦しているかのようにゲーム対戦を実行可能になる。

【0082】クライアントシステム1が観戦モードに割り付けられている場合には、ゲーム機本体10は、ゲームネットワーク40から提供される操作コマンドに基づいて双方のキャラクタを移動させその表示態様を変化させる。この処理により、遊技者は、あたかもアミューズメントセンターで友人がゲーム対戦をしているのを応援しているかのようなゲーム観戦を実行可能になる。

【0083】なお、コマンドとしてチャット情報が送られてきている場合には、ゲーム機本体10はそのチャット情報に基づいて文字をモニタ12の画面に表示する(S519)。コマンドとして振動させるコマンドが送られてきている場合には、ゲーム機本体はコントロールパッド11の振動発生手段111を振動させる。

【0084】ここで、簡易対戦モード(イージーロビ

一)で、いずれかの遊技者が他の遊技者に対戦を申し込む手順を、図2を参照して説明する。これらの手順は簡易対戦モードであっても後で説明する熟達対戦モード(エキスパートロビー)であってもほぼ同様である。 [0085] 図2に示すように、クライアントシステム1Aと1Bとが共に接続されている状態で、ゲームサーバ20は、その時点で接続されているクライアントシステムのIDと接続者数とをイージーロビーDB211に格納している。ゲームサーバは、簡易対戦モードに入っているクライアントシステムに図9に示すようなイージーロビー作戦ウィンドウを表示させる。このウィンドウにおいて、対戦者リストには、ゲームサーバ20がイージーロビーDB212を検索して送信してきた接続者データに基づき接続者の名称、状態、総接続者数が表示される。

【0086】操作信号に基づいてカーソルが対戦者リスト上にある場合、クライアントシステム1Aはこのカーソルの選択情報をゲームサーバ20に送信する(①の経路)。ゲームサーバ20は、ユーザDB211からこの者の戦歴を読み出して(⑤の経路)当該クライアントシステム1Aに返信する(②の経路)。当該クライアントシステム1Aでは、それを対戦者情報として一覧表示する。クライアントシステム1Aの遊技者がコントロールバッド11を操作して対戦申し込みを指定すると

(①)、ゲームサーバ20は、当該申込にかかるクライアントシステム1Bにその旨を送信する(②の経路)。 当該クライアントシステム1Bの遊技者はこれに対応して対戦を受諾するか否かを返信する(②の経路)。

[0087] この返信が申し込み拒否を示している場合には、ゲームサーバ20はその旨をクライアントシステム1Aに送信する(①)。クライアントシステム1Aの遊技者は他のクライアントシステムを探して再び対戦申込をすることになる。

【0088】一方クライアントシステム1Bからの返信が申込の受諾を示している場合には、ゲームサーバ20はその旨をクライアントシステム1Aに送信し(①)、双方のクライアントシステムに対戦モードに移行するためのコマンドを送信する(②)。両クライアントシステム1ABは対戦モードに移行し、その後は自己の操作にかかるコマンドを他方に送信するようになる(⑤の経路)。対戦モードによるコマンドの授受は、ゲームサーバシステム2が仲介することになるが、直接相手のネットワークアドレスを特定してコマンドを送受信するように構成してもよい。このような通信手順は、熱達対戦モード(エキスパートロビー)でも同様である。

(全体の動作)個々のクライアントシステムとゲームサーバ20が参照して表示させる対戦グループ一覧であ ーパシステムとのシーケンスは以上の通りであるが、本 発明では、この個々のシーケンスの上位に位置する全体 的な対戦管理に特徴がある。これを図3の状態遷移図を 中心として説明する。この図は、ゲームサーバシステム 50 る。すなわち作戦名、参加人数、対戦モードからなる一

2の管理の下で変動する個々のクライアントシステム 1 の状態を示している。との図は、後述する実施形態にも 共通のものである。

【0089】本発明では、ゲームサーバシステム2は、いずれかのクライアントシステム1から対戦要求があった場合に、任意のクライアントシステムのなかから、いずれか一を選択して対戦させる簡易対戦モード(イージーロビー)またはいずれかの対戦グループに属して各対戦グループ内において対戦させる熟達対戦モード(エキ10 スパートロビー)のうちいずれかを選択して実行させるようになっている。

【0090】簡易対戦モードで、上述したように、ゲームサーバ20は、通信が確立したクライアントシステム1にメインメニューを表示させ(S00)、イージーロビーが選択されると、簡易対戦用基本画面であるイージーロビー作戦メニューを表示させる(S01:図9)。そして対戦が受諾されると、ゲームサーバ20は、対戦にかかるクライアントシステム1を対戦モードに移行させる(S02)。

【0091】クライアントシステム1は、コントロールパッド11においてスタートボタンが押されるとスタートメニューを表示させるようになっている(S03)。 このスタートメニューまたはメインメニューからエキスパートロビーが選択されると、ゲームサーバ20は熟達対戦用基本画面であるエキスパートロビー作戦ウィンドウを表示させる(S10)。 【0092】なお、エキスパートロビーは遊び方に慣れ

が必要であるため、初めて接続してきたクライアントシ ステム1にはイージーロビーから実施させるように構成 しておくことは好ましい。その後は、遊技者の選択によ っていずれの対戦モードも自由に選べるようにする。 【0093】エキスパーロビー作戦メニューとしては、 図10に示すように、タイトルウィンドウ♥1、チャッ トウィンドウ♥2および作戦名リスト♥3が表示され る。タイトルウィンドウW1は、当該対戦モードの表示 欄である。チャットウィンドウW2は、当該熟達対戦モ ードに入っているクライアントシステム1から送信され てきたチャット情報に基づく文字列W21が時系列で表 示されている。ゲームサーバ20は、チャット情報が送 られ来ると、その送信元の名称とともにチャット情報を エキスパートロビーDB212に格納し、それに基づき チャットウィンドウW2を表示させる。チャットウィン ドウW2には、文字入力のための擬似的キーボードW2 2が表示される。作戦名リストW3は、エキスパートロ ビーDB212に格納されているグループ情報をゲーム サーバ20が参照して表示させる対戦グループ一覧であ る。この作戦名リストW3は、イーシーロビー作戦ウィ ンドウ(図9)のクライアントシステム単位の接続者リ ストとは異なり、対戦グループ単位のリストになってい 組とした対戦グループが複数表示される。とのときラン プ表示などにより対戦中であるか対戦をしていない状態 であるかを一覧できるようにすることは好ましい。

【0094】クライアントシステム1において、遊技者 がコントロールパッド11のスタートボタンを操作する と、その時のモードに対応したスタートメニューM1が 表示されるようになっている(S11:図11)。

【0095】とのスタートメニューM1において「会議 室を作る」が選択されると、ゲームサーバ20は、対戦 モードの選択するメニューM2を更に表示させる(S1 10 2:図12)。とのメニューからいずれかの対戦モード を選択すると、それに対応する対戦グループが新規に作 成され、その「作戦会議室」が表示されるようになる (S13).

【0096】選択された対戦モードで作成される「作戦 会議室」に新規登録後に1以上のクライアントシステム 1が参加してくるととによって(S30、S40、S5 0、S60)、一つの対戦グループが形成される。メニ ューM2において、「ノーマル」が選択されると本実施 形態の対戦モード、「チーム戦」が選択されると実施形 20 態2、「総当たり」が選択されると実施形態3、「トー ナメント」が選択されると実施形態4の各実施形態で説 明する作戦会議室、すなわち対戦グループが作成できる ようになる。

【0097】会議室作成処理(S13)では、新規登録 を依頼したクライアントシステム1が任意のその試合ル ールを定めることができる。この新規登録をしたクライ アントシステムのみがこの作戦会議室の試合ルールを変 更したり対戦グループの対戦を開始したりすることがで きる。以下、この新規登録を行い「作戦会議室」を発足 させたクライアントシステムを「ホスト」と称する。こ の対戦モードに関する試合ルールや参加メンバー等の必 要情報を記録するためのグループ情報は、ゲームサーバ 20によって対応するデータベース212~216に登 録される。新たな参加メンバーが登録しり試合ルールが 変更したりする度に、ゲームサーバ20は、そのグルー ブ情報を変更し更新する。

【0098】スタートメニューM1において「コメント 登録」が選択されると、ゲームサーバ2.0 はコメント登 録ウィンドウW4を表示させる(S14:図13)。C のウィンドウW4には、個人情報が他のクライアントシ ステム1から参照された場合に表示させたい自己紹介の 文書を文字入力するコメント欄W41、対戦モードに入 った場合に当該対戦を観戦している同一対戦グループの 他のクライアントシステムに提供したい文字を、コント ロールバッド11の操作ボタンに対応させて登録するた めのクイックメッセージ欄W42、および文字入力のた めのソフトウェアキーボードW43が表示される。遊技 者がこれらの欄に任意の文字を入力すると、ゲームサー バ20はこれをユーザDB210に操作ボタンとの対応 50 かの種別表示W53、この対戦グループが作成された時

を取って格納する。とれらコメントを表示させる文字情 報は、予めゲームサーバ20が各クライアントシステム 1 に転送しておく。データベースには、各コメントと操 作コマンドとの対応を示す対応情報が格納されている。 ゲームサーバ20は、ゲームネットワーク40上の操作 コマンドの有無を監視し、操作コマンドが送信されてき た場合には、データベースから対応情報を読み出して各 クライアントシステム1に送信する。各クライアントシ ステム1では、との対応情報に対応している文字情報を 画面表示する。

【0099】スタートメニューM1において「チャット チャンネルを変更する」が選択されると、ゲームサーバ 20は、当該熟達対戦モードの共通のチャットチャンネ ルから各対戦グルーブ独自のチャットチャンネルにチャ ットチャンネルを変更する。具体的には、サーバ20は チャット情報を読み出すデータベースをチャットDB2 11とその他のデータベース213~216との間で相 互に切り替える。

【0100】スタートメニューM1において「メッセー シの送信」が選択されると、ゲームサーバ20は、選択 されているチャットチャンネルにおいて当該クライアン トシステムから供給されたチャット情報をデータベース に格納し、他の接続中のクライアントシステム 1 に提供 する。

【0101】スタートメニューM1において「他のメン パーを探す」が選択されると、ゲームサーバ20は、作 戦名リスト♥3に他の未表示だった対戦グループを表示 する。「主使用バーチャロイドの登録変更」が選択され ると、ゲームサーバ20は各クライアントシステム1に 適応していたキャラクタを変更可能にし、変更された内 容でユーザDB210を更新する。「イージーロビーに 移動」が選択されると、ゲームサーバ20は当該クライ アントシステム1を状態S01に移動させる。「ネット ワークを抜ける」が選択されると、ゲームサーバ20は 通信モードから独立モードに移行させるコマンドを当該 クライアントシステム 1 に送信し、当該クライアントシ ステム 1 がゲームネットワークから外される。

【0102】さてエキスパートロビー作戦ウィンドウ (S20、図10) において、遊技者がカーソルを作戦 名リスト♥3上に持っていくと、そのカーソルによって 選ばれている作戦名情報がコマンドとしてゲームサーバ 20に提供される。ゲームサーバ20は、この作戦名情 報に基づいてエキスパートロビーDB212を検索し、 該当する対戦グループが格納されているデータベース2 13~216を特定し、その詳細な情報を読み取ってク ライアントシステム1に返送する。これによって戦況状 況ウィンドウW5が表示される(S20:図14)。

【0103】とのウィンドウ♥5では、対戦モード♥5 1、当該対戦グループの参加人数W52、実戦か模擬戦 刻である作戦開始時刻W5.4、試合のルールを指定する ステータス♥55および参加メンバー♥56が表示され

【0104】各遊技者には、ユーザDB210に格納さ れている戦闘履歴に応じて階級が決定され登録されてい る。その階級がメンバーに付される。参加メンバーの表 示は階級の上下に合せて順序立てるとよい。出世して階 級を上げたいという遊技者の向上心を煽ることができる からである。逆に、この階級が常に対戦に影響すると殺 伐とした感覚を受ける遊技者もいる。そのような者のた 10 めに、対戦グループを新たに設定した者の選択により、 階級を適用する「実戦」と階級を考慮しない「模擬戦」 とが選択できるようになっている。

【0105】ゲームサーバ20は、各参加メンバーの接 続状態を監視し、各メンバー名の横にその状態を表示さ せる。例えば対戦中である遊技者には「戦闘中」、観戦 している遊技者には「観戦中」、エキスパートロビー作 戦ウィンドウを閲覧中の遊技者には「待機中」といった 状態を表示する。

【0106】戦況報告ウィンドウW5の表示中に遊技者 20 によって所定の操作がされると、ゲームサーバ20は、 対戦グループとは無関係に現在接続中の総てのクライア ントシステム1に関する個人情報をユーザDB210か ら読み取って接続者リストW6を表示する。 総接続者数 も併せて表示するようにする(S21:図15)。接続 者リストにおいていずれかの接続者がカーソルで選択さ れている場合には、ゲームサーバ20は当該接続者にか かるクライアントシステム1の個人情報をユーザDBか らさらに読み出してプレイヤーデータウィンドウ♥7に 表示する。このウィンドウW7には、接続者の氏名W7 1、その日の成績W72、階級に対応した階級章表示W 73、対戦ゲームで用いるために当該クライアントシス テム1で採用されているキャラクタ表示W74、S14 で登録されていたコメントW75、そのクライアントシ ステム1の現状況表示W76がされる。この状態から所 定の操作 (例えば「L」ボタンや「R」ボタン操作) が されると当該クライアントシステム 1 の総合成績がユー ザDB210に基づいて表示される。また他の操作(例 えば「A」ボタン操作)がされると、選択されているク ライアントシステム1に対し、メッセージが送信される (S23).

【0107】さて、戦況報告ウィンドウW5(S20: 図14)において、遊技者により所定の操作(例えば 「A」ボタン押下) がされると、当該操作を行ったクラ イアントシステム1がこの対戦グループに新たに参加し たものとして登録される。すなわち、ゲームサーバ20 は、当該クライアントシステム 1 から選択中の対戦グル ープへの参加要求があったものと判断し、この対戦グル ープに当該クライアントシステム1を新たな参加者とし て登録する(S30)。ゲームサーバ20は、当該対戦 50 秒数、セット数、ステージが固定値にされ、対戦結果が

グループのグループ情報に参加を希望したクライアント システム1の個人情報を新たに関係付ける。

【0108】新たに参加する場合に(S30)、対戦グ ループどとにパスワードを設定し、パスワードを入力し なければ参加できないように認証処理を行ってもよい。 すなわち新たな対戦グループに参加依頼があった場合 に、との参加を希望するクライアントシステム 1 にパス ワード入力を要求し、とのパスワードが正しく入力され た場合にのみゲームサーバ20が当該対戦グループへの 参加を許可するのである。

(ノーマル作戦会議室) 以下では、特に対戦モードとし て「ノーマル」が設定されている対戦グループへの対戦 管理を説明する。「ノーマル」対戦モードとは、一つの 対戦が終了した場合に、勝った方、負けた方、固定した 双方またはいずれか一方の固定されたクライアントシス テムが継続して他のクライアントシステムと対戦するよ うな試合ルールによる対戦をいう。

【0109】図16に、「ノーマル」対戦モードに参加 しているクライアントシステム1に提供される画面表示 例を示す。このような「作戦会議室」、つまり特定の対 戦グループ専用のロビー作戦ウィンドウは、その対戦グ ループを立ち上げた者(ホスト)かそれに後から参加し たもののみに提供される。ゲームサーバ20は、ノーマ ルDB213から対応するレコードを読み取ることによ り各表示を行う。

【0110】タイトルウィンドウ₩1には、この対戦モ ードである「ノーマル」が示される。その下には、対戦 中か否かを示す状况表示W11、この対戦グループの名 称である作戦名W12、参加人数W13、過去にこの対 戦グループで行われた戦闘回数₩14、この対戦グルー プが発足した時間である作戦開始時刻や経過時間である 作戦継続時間W15が表示される。チャットウィンドウ W2は、チャット情報に基づく文字列W21、ソフトウ ェアキーボードW22が表示される。このウィンドウで は、この対戦グループに参加しているメンバーのみがチ ャット情報を読んだり書き込んだりできるようになって いる。

【0111】メンバーリストW8には、階級を伴ったメ ンバーがリスト表示される。各クライアントシステム1 が、対戦中であるか、観戦中であるか、またはロビー参 照中であるかの別が色分けなどで示されている。この対 戦グループを作成した遊技者の冒頭には、ホストである ととを示すアイコンが付される。

【0112】試合ルールウィンドウW9には、ホストが S13で定めた試合ルールが表示される。「ファースト バトル」には、最初に戦うように予定されている遊技者 の名称が表示される。「戦闘形式」には、階級を考慮し た実戦モードにするか階級を考慮しない模擬戦モードか が表示される。実戦モードが設定されている場合には、

20

階級の変更に反映される。「秒数」は、1対戦に対して割り当てられた時間長が表示される。「セット数」は、1対戦のセットマッチ数が表示される。「ステージ」には、対戦に使用するゲームステージが表示される。「終了時変更」には、対戦が終了した場合にどのように次の組み合わせを決定するかのルールが表示される。

27

【0113】「終了時変更」の設定内容によって、対戦の順序が大きく変わり、この対戦グループの特色が出せる。とこが「固定」になっていると、最初の組み合わせ通りのクライアントシステム間で対戦が繰り返される。「DNA固定」になっていると、対戦結果に関係なく、RNA側のクライアントシステムが交替していく。「RNA固定」になっていると、対戦結果に関係なく、DNA間定」になっていると、対戦結果に関係なく、DNA間のクライアントシステムが交替していく。「勝ちぬけ」になっていると、対戦に勝ったクライアントシステムが他のクライアントシステムを交替していく。「負けぬけ」になっていると、対戦に負けたクライアントシステムが他のクライアントシステムと交替していく。デフォルトではこの「負けぬけ」が設定されるようになっている。

【0114】状態S30において、遊技者がカーソルをメンバーリストW8に表示されているいずれかのメンバー上に移動させると、ゲームサーバ20はそのメンバーに対応する個人情報をユーザDBから読み取り、プレイヤーデータウィンドウW7に表示させる(S33:図17)。このウィンドウについては図15におけるプレイヤーデータウィンドウと同じである。

【0115】状態S30において、ホストであるクライ アントシステム1の遊技者がコントロールパッド11の スタートボタンを押下した場合に限り、図11に示した 30 ものと同様のスタートメニューが表示される。ただし、 スタートメニューM1に「試合のスタート」、「試合ル ールの変更」という項目が追加されている点で異なる。 【0116】ホストであるクライアントシステム1にの み試合ルールを変更する権限が与えられている。ホスト の遊技者が「試合ルールの変更」を選択すると、ゲーム サーバ20は、試合ルール変更状態(S32)に移り当 該ホストのクライアントシステム 1 に図 1 7 に示すよう な試合ルール変更ウィンドウW10を表示させる。とと では「ファーストバトルのDNA」の変更用ウィンドウ 40 が例示されている。遊技者がコントロールパッド 1 1 か **らメッセージにしたがって操作すると、ゲームサーバ2** 0 はその操作に対応させて「ファーストバトル」の組み 合わせを変更し、ノーマルDB213を更新する。対戦 メンバーは遊技者がカーソルでメンバーリストW8から 選んだ者に変更される。戦闘形式や秒数、セット数、ス テージ、終了時変更の各数値やルールについても選択に より決定される。

【0117】スタートメニューにおいてホストのクライアントシステム1の遊技者が「試合のスタート」を選択 50

すると、ゲームサーバ20は、各クライアントシステム 1を対戦モードに移す(S34)。

【0118】ノーマル対戦モードにおける詳細な動作を 図4に基づいて説明する。

【0119】ゲームサーバ20は、「ファーストバトル」の組み合わせに設定されているクライアントシステム1には戦闘モードに移行させるコマンドを、それ以外のクライアンシステム1には観戦モードに移行させるコマンドを送信する(S100)。

【0120】次いで戦闘モードに入るクライアントシステム1に対してゲームサーバ20は戦闘で表示させるキャラクタを指定させる(S101)。キャラクタは例えば複数の候補の中から選択させる。通信キャラクタの設定時にエスケーブキーなど特定のキー操作を遊技者が指定すると(S102:YES)、永久ループから脱してエキスパートロビーに戻ることが可能である。

【0121】通信キャラクタの設定が終了すると(S103:YES)、ゲームサーバは最初の組み合わせに設定されているクライアントシステム1に対戦を開始させるコマンドを送信する(S104)。

【0122】このコマンドにより戦闘モードに入るクライアントシステム1では、ゲーム機本体10がゲーム対戦画像を表示させ、コントロールパッド11からの操作信号に対応させて自分のキャラクタを移動させ、その対戦用のデータ(操作コマンド)をゲームネットワーク40 から敵キャラクタの操作コマンドが送信されたきた場合には、その操作コマンドに対応させて敵キャラクタを移動させるように処理する。ゲームサーバ20はこの操作コマンドの送受信を仲介する。

【0123】観戦モードに入るクライアントシステム1では、戦闘モードに入っているクライアントシステム1から送信されてくる操作コマンドに基づいて戦闘モードに入っているクライアントシステム1と同様のゲーム画面が表示される。ただし観戦モードのクライアントシステム1ではゲーム画面中に戦っているキャラクタは表示さればするものの、遊技者がコントロールバッド11を操作してもキャラクタの動きに反映されることはない。その組み合わせにおける戦闘が終了するまで(S105:NO)、対戦処理が続行される。

【0124】対戦中、ゲームサーバ20は、ユーザDB210を参照し、状態S14において登録された操作コマンドの示す操作に割り当てられているメッセージ情報を読み出し、各クライアントシステム1に送信する。また対戦中、観戦モードにいるいずれかのクライアントシステム1からソフトウェアキーボードを操作して入力されたチャット情報が送信されてきた場合には、ゲームサーバ20は、とのチャット情報を各クライアントシステム1に送信する。各クライアントシステム1は、各クライアントシステムにおいて表示される対戦ゲーム画面の

所定の位置に登録したクイックメッセージやチャットの 文字列を表示する(図8:8519)。

【0125】またいずれかのクライアントシステム1から送信されてきた操作コマンドが敵キャラクタを打ちのめすような特定のコマンドである場合、ゲームサーバ20は、振動を発生させるコマンドを各クライアントシステム1に送信する。各クライアントシステム1では、この振動を発生するコマンドを受信すると、振動発生手段111に振動を発生させる(図8:S520)。これにより操作をしている遊技者や観戦をしているメンバーは、現実の戦闘のように臨場感を得ることができる。

[0126] 対戦が終了した場合(S105:YE

S)、総ての対戦が終了していない限り(S106:NO)、ゲームサーバ20は、ノーマルDB213から試合ルールを定めている情報を読み取る(S107)。

【0127】試合ルール(終了時変更)が「固定」に設定されている場合には(S108:YES)同じメンパーでの対戦が繰り返される。戦闘モードであったクライアントシステム1にゲームサーバ20は「同じ設定で戦うか?」等の問い合わせをする。この問い合わせに対し20双方のクライアントシステム1が受諾をした場合に限り(S109:YES)、同じ組み合わせで再度の対戦が繰り返される(S104~S108)。少なくともいずれか一方が受諾をしなかった場合には(S109:NO)、通信キャラクタの設定(S101)に移行する。ここで特定のキー操作を遊技者がすると、ゲームサーバ20は当該クライアントシステム1を作戦会議室(状態S30)に復帰させる。

【0128】試合ルールが「固定」以外に設定されている場合には(S107:NO)、試合ルール上残留することになるクライアントシステム1がゲームサーバ20からの試合継続の問い合わせに対し受諾をする限り(S110:YES)、新たな組み合わせによる対戦処理が繰り返される(S104~S110)。ゲームサーバ20は、試合をはずれることになるクライアントシステム1を戦戦モードに移行させ、次のクライアントシステム1を戦闘モードに移行させる(S111)。

【0129】例えば試合ルールが「DNA固定」になっていると、ゲームサーバ20はRNA側だったクライアントシステムを観戦モードに移行させ、観戦モードだっ 40 たいずれかのクライアントシステムを対戦モードに移行させる。試合ルールが「RNA固定」になっていると、ゲームサーバ20は、DNA側だったクライアントシステムを観戦モードに移行させ、観戦モードだったいずれかのクライアントシステムを対戦モードに移行させる。試合ルールが「勝ちぬけ」になっていると、ゲームサーバ20は、勝った方のクライアントシステムを観戦モードに移行させ、観戦モードに移行させる。試合ルールが「負けぬけ」になっていると、ゲームサーバ20は、負 50

けた方のクライアントシステムを観戦モードに移行させ、観戦モードだったいずれかのクライアントシステムを対戦モードに移行させる。デフォルトではこの「負けぬけ」が設定されるようになっている。

【0130】なお、残留することになっているクライアントシステム1が対戦継続を拒否すると(S110:NO)、ゲームサーバ20は各クライアントシステム1を作戦会議室(S30)に移行させる。また次の対戦相手となるクライアントシステム1が通信キャラクタの設定で作戦会議室に戻ると、ゲームサーバ20は、さらに次のクライアントシステム1を戦闘モードに移行させる。【0131】最後の組み合わせによる対戦が終了したら(S105:YES)総ての対戦が終了しているので(S106:YES)、ゲームサーバ20は総てのクライアントシステム1を作戦会議室(状態S30)に戻す。

【0132】その時、ゲームサーバ20は、階級判定を行う。すなわち、試合の戦闘形式が「実戦」に設定されている場合に、ゲームサーバ20は、対戦結果に基づいて当該対戦グループのメンバーの階級判定を行う。例えば所定の勝ち数に達したクライアントシステム1の階級を一つあげ、所定の負け数に達したクライアントシステム1の階級を一つ下げるなどのように判定する。また一定期間ゲームネットワークに接続しなかったクライアントシステムがある場合には、その階級を一つ下げる。階級に変更があったクライアントシステム1の個人情報中の対戦履歴情報をゲームサーバ20は更新する。

【0133】階級に変更があった場合には、ゲームサーバ20は、作戦会議室に「辞令」のよな表示形式で階級変更があった旨を告知するウィンドウを表示させる。またゲームサーバ20は、階級変更があった場合に、ユーザDB210の対戦履歴情報に基づいてこの対戦履歴を表示するためのファイルを作成し、WWWサーバシステムの記憶領域に転送する。すなわちゲームサーバ20は、対戦履歴を表示するためのハイパーテキスト形式のファイルを作成し、インターネットに接続してWWWサーバ30のHTML記憶領域31にftpコマンドなどを利用して当該ファイルを転送する。これにより対戦履歴がコンピュータに閲覧可能な状態で格納されることになる。この対戦履歴を表示させるファイルは、定期的にゲームサーバ20がユーザDB210を検索して、ファイルの作成し転送するように設定しておくことが好ましい

[0134] とのように実施形態1によれば、以下の利点がある。

[0135]1)本実施形態によれば、単純なイージーロビーと熟達者向きのエキスパートロビーを任意に選択可能に提供したので、初心者と熟達者それぞれに適当なゲーム環境を提供できる。

【0136】2)本実施形態によれば、簡易なイージー

ロビーから開始するように設定したので、知識の無い者 がいきなりエキスパートロビーに入って混乱したり他の 者の迷惑になったりするとをと防止可能である。

【0137】3)本実施形態によれば、必要なメニューをスタートメニューで選択するようにしたので、操作が単純で親しみやすくなっている。

【0138】4)本実施形態によれば、自己紹介のコメントを各遊技者ごとに設定しそれを相手のシステムに表示するようにしたので、他の遊技者がその者の性格などを容易に知ることができる。

【0139】5)本実施形態によれば、操作時に表示する掛け声などのクイックメッセージを操作ボタンに対応して他のシステムに表示するように構成したので、操作中の遊技者に負担をかけることなく、臨場感豊かな他者とのコミュニケーションを図ることができる。

【0140】6)本実施形態によれば、会議室という形で対戦グループを任意のルールで設定可能に構成したので、遊技者主体の多彩な遊び方、多数の選択肢を遊技者に提供することが可能である。

【0141】7)本実施形態によれば、対戦グループの 20 状況を一覧表示するので、他者がその対戦グループの現 状を容易に把握するととができる。

【0142】8)本実施形態によれば、各遊技者の対戦 履歴を勝ち数や勝率などとともに表示するようにしたの で、各メンバーの強さを用意に把握することができる。

【0143】9)本実施形態によれば、遊技者間でチャットが自由に行えるので、遊技者同士のコミュニケーションを深めることができる。

[0144]10)本実施形態によれば、複数の階層で チャットチャンネルが設けられているので、一般的なチ 30 ャットから特定の者の間におけるチャットまで多彩なチャットを楽しむことができる。

【0145】11)本実施形態によれば、対戦グループ内で対戦するもののほかの者が両者の試合を観戦すると とが可能になっているので、アミューズメントセンター において友達同士で対戦ゲームをやったり見たりするの と同じく、楽しいゲーム環境を提供できる。

【0146】12)本実施形態によれば、観戦中の者が対戦している者にチャットを送ることができるので、アミューズメントセンターにおいて友達同士で対戦ゲームを観戦しているかのような楽しいゲーム環境を提供できる。

【0147】13)本実施形態によれば、新たな対戦組 み合わせを多様な形態で実行できるので、ユーザにあっ た楽しいゲームの進め方を設定可能である。

【0148】14)本実施形態によれば、属する対戦グループに制限するととなく接続者のいずれにもメッセージを送信可能にしたので、楽しいコミュニケーション環境を提供するととできる。

(実施形態2) 本発明の実施形態2は、対戦グループ内

50

でチーム戦を実施するための通信ゲームシステムに関する。

[0149] 本実施形態2におけるシステム構成、ハードウェア構成、全体的な処理手順および各クライアントシステムにおける動作は、実施形態1の図1乃至図3、図8およびそれに対応する説明と同様なので、その説明を省略する。

【0150】本実施形態の「チーム戦」とは、同一グループ内を二つのサブグループに分けて勝敗を競う対戦モードを言う。サブグループの双方から選択されたクライアントシステム同士が対戦し、対戦の結果、負けた方のクライアントシステムと交替し、勝った方のクライアントシステムと戦うようになる。

【0151】「チーム戦作戦会議室」(チーム戦対戦グループ)は、図3の状態S12(図12)のメニューM2において、ホストとなるクライアントシステム1が「チーム戦」を選択することにより作成される。「チーム戦作戦会議室」を作成するクライアントシステム1は、状態S13の会議室作成において、戦闘形式、秒数、セット数、ステージ数を実施形態1と同様に定める。特にこの会議室を作成するクライアントシステム1は、図19に示すように当該対戦グループをDNA側とRNA側の二つのサブグループに分け、それぞれの中で戦闘の順番を定めた戦闘スケジュールを作成する必要がある。

【0152】さて「チーム戦」に参加したいクライアントシステム1の遊技者は、エキスパートロビー作戦メニュー(図10)において、対戦モードが「チーム戦」になっている作戦名リストW3の作戦会議室アイコン上にカーソルを持っていく。ゲームサーバ20は、この作戦名情報に基づいてエキスパートロビーDB212を検索し、該当する「チーム戦」の対戦グループが格納されているチーム戦DB214を特定し、その詳細な情報を読み取ってクライアントシステム1に返送する。

【0153】戦況報告ウィンドウW5(状態S20)において、遊技者により所定の操作(例えば「A」ボタン押下)がされると、ゲームサーバ20は、当該クライアントシステム1から選択中の対戦グループへの参加要求があったものと判断し、この対戦グループに当該クライアントシステム1を新たな参加者として登録する(S40)。すなわち当該対戦グループのグループ情報に参加を希望したクライアントシステム1の個人情報を新たに関係付けてチーム戦DB214を更新する。

【0154】図19に、「チーム戦」対戦モードに参加しているクライアントシステム1に提供される画面表示例を示す。この「作戦会議室」は、その対戦グループを立ち上げた者(ホスト)かそれに参加したもののみに提供される。ゲームサーバ20は、チーム戦DB214から対応するレコードを読み取ることにより各表示を行

.

【0155】タイトルウィンドウ₩1には、この対戦モ ードである「チーム戦」が示される。その下には、対戦 中か否かを示す状况表示、との対戦グループの名称であ る作戦名、参加人数が表示される。チャットウィンドウ ₩2やメンパーリスト₩8、試合ルールウィンドウ₩9 については図16と同様である。 ただし試合ルールウィ ンドウW9において、負けた方のクライアントシステム 1の属するサブグループのメンバーが交替していくとい う試合ルールになっているので、「終了時変更」につい 10 ての設定は存在しない。戦闘スケジュールウィンドウ₩ 11には、DNA側とRNA側に分かれて二つのサブグ ループのメンバーが氏名欄W111に戦闘順に表示され ている。勝ち数表示欄W112には、当該チーム戦のメ ンパーどとの勝ち数がマーカーで示してある。組み合わ せ表示₩113には、どのような組み合わせて対戦が行 われたかの表示がされる。成績表示W114ではサブチ ームどとの勝ち数、負け数、引き分け数が表示される。

33

【0156】状態S40において、遊技者がカーソルをメンパーリストW8に表示されているいずれかのメンパー上に移動させると、ゲームサーパ20はそのメンパーに対応する個人情報をユーザDBから読み取り、プレイヤーデータウィンドウW7に表示させる(S43:図20)。このウィンドウと同じである。 状態S40において、ホストであるクライアントシステム1の遊技者がコントロールパッド11のスタートボタンを押下した場合に限り、図11に示したものと同様のスタートメニューが表示される(S41)。ただし、スタートメニューが表示される(S41)。ただし、スタートメニューの変更」という項目が追加されている点で異なる。

【0157】ホストであるクライアントシステム1にのみ試合ルールを変更する権限が与えられている。ホストの遊技者が「チーム戦戦闘スケジュールの変更」を選択すると、ゲームサーバ20は、スケジュール変更状態(S42)に移り当該ホストのクライアントシステム1に図21に示すようなチーム戦戦闘スケジュール変更ウィンドウW12を表示させる。このウィンドウでは、ホストのクライアントシステム1がメンバーリストW8から選択したメンバーをいずれかのサブグループ中で任意 40の順番に登録変更することが可能である。戦闘形式や秒数、セット数、ステージの各数値やルールについても選

【0158】スタートメニューにおいてホストのクライアントシステム1の遊技者が「試合のスタート」を選択すると、ゲームサーバ20は、各クライアントシステム1を対戦モードに移す(S44)。

択により決定される。

【0159】チーム戦対戦モードにおける詳細な動作を図5に基づいて説明する。

【0160】ゲームサーバ20は、戦闘スケシュールで 50 いったユニークな遊び方を提供可能である。

最初の組み合わせに設定されているクライアントシステム1には戦闘モードに移行させるコマンドを、それ以外のクライアンシステム1には観戦モードに移行させるコマンドを送信する(S200)。後から当該会議室に参加してきたクライアントシステム1が存在する場合には、ゲームサーバ20は、当該システムを観戦モードで当該チーム戦に参加させる。

【0161】戦闘モートに入るクライアントシステム1 に対してゲームサーバ20は戦闘で表示させるキャラクタを指定させる(S201)。キャラクタは例えば複数の候補の中から選択させる。通信キャラクタの設定時にエスケーブキーなど特定のキー操作を遊技者が指定すると(S202:YES)、永久ルーブから脱してエキスパートロビーに戻ることが可能である。

【0162】通信キャラクタの設定が終了すると(S203:YES)、ゲームサーバは最初の組み合わせに設定されているクライアントシステム1に対戦を開始させるコマンドを送信する(S204)。戦闘モードおよび観戦モードにいる各クライアントシステム1とゲームサーバ20の動作は上記実施形態1と同様である。

【0163】最初の組み合わせにおける戦闘が終了する まで(S205:NO)、対戦処理が続行される。対戦 が終了した場合(S205:YES)、いずれかのサブ グループにおいても階級が「大将」に設定されいる者が 負けていない限り(S206:NO)、チーム戦が続行 される。すなわち、ゲームサーバ20は、負けた方のク ライアントシステムを観戦モードに移行させ、その代わ りにこのクライアントシステムの属するサブグループで 次の順番に設定されているクライアントシステムを対戦 モードに移行させ(S207)、新たなクライアントシ ステムの氏名と勝ち残ったクライアントシステムの氏名 との間に組み合わせ表示W113の線を描画させる。ま た勝ち残ったクライアントシステムの勝ち数表示₩11 2においてマーカーの数を増加させる。そして引き続き 通信キャラクタの設定以降の処理(S201~S20 7)を繰り返す。

【0164】いずれかのサブグループの「大将」が負けた場合(S206:YES)、ゲームサーバ20は、当該チーム戦の結果を各クライアントシステム1に報知する(S208)。ゲームサーバ20は、サブグループにおける成績表示W114を対戦結果に応じて更新させる

【0165】なお、階級判定については実施形態1と同様に、対戦結果表示に前後してゲームサーバ20が実行する。対戦履歴のWWWサーバへのアップロードも実施形態1と同様にして行う。

【0166】このように実施形態2によれば、実施形態1と同様の効果を奏するほか、チーム戦を実行可能に構成してあるので、遠隔地の遊技者同士がチームで戦うと

(実施形態3) 本発明の実施形態3は、対戦グループ内 で総当り戦を実施するための通信ゲームシステムに関す 本実施形態3におけるシステム構成、ハードウェ ア構成、全体的な処理手順および各クライアントシステ ムにおける動作は、実施形態1の図1乃至図3、図8お よびそれに対応する説明と同様なので、その説明を省略

する。 【0167】本実施形態の「総当り戦」とは、同一グル ープ内で一のクライアントシステムが他の総てのクライ アントシステムと対戦するように順序だてた対戦モード 10 をいう。一の組み合わせによる対戦が終了した場合に、 各クライアントシステムが未だ対戦していないクライア ントシステムであって対戦中でない他のクライアントシ ステムを、各クライアントシステムに対する次の対戦の 組み合わせとして決定するものである。

【0168】「総当り戦作戦会議室」(総当たり戦対戦 グループ)は、図3の状態S12(図12)のメニュー M2において、ホストとなるクライアントシステム1が 「総当り戦」を選択することにより作成される。「総当 たり戦作戦会議室」を作成するクライアントシステム 1 は、状態S13の会議室作成において、戦闘形式、秒 数、セット数、ステージ数を実施形態1と同様に定め る。特にこの会議室では、ゲームサーバ20が同時に複 数の組み合わせのクライアントシステム1に対し対戦を 実施させるので、ホストのクライアントシステム1は、 当該総当たり戦に参加するメンバーを当該対戦グループ 中から参加メンバーリストに登録しておく。

【0169】「総当り戦」に参加したいクライアントシ ステム1の遊技者は、エキスパートロビー作戦メニュー (図10) において、対戦モードが「総当り戦」になっ ている作戦名リスト♥3の作戦会議室アイコン上にカー ソルを持っていく。ゲームサーバ20は、この作戦名情 報に基づいてエキスパートロピーDB212を検索し、 該当する「総当り戦」の対戦グループが格納されている 総当たり戦DB215を特定し、その詳細な情報を読み 取ってクライアントシステム1に返送する。戦况報告ウ ィンドウW5 (状態S20) において、遊技者により所 定の操作(例えば「A」ボタン押下)がされると、ゲー ムサーバ20は、当該クライアントシステム1から選択 中の対戦グループへの参加要求があったものと判断し、 **この対戦グループに当該クライアントシステム1を新た** な参加者として登録する(S50)。すなわち当該対戦 グループのグループ情報に参加を希望したクライアント システム1の個人情報を新たに関係付けて総当り戦DB 215を更新する。

【0170】図23に、「総当り戦」対戦モードに参加 しているクライアントシステム 1 に提供される画面表示 例を示す。との「作戦会議室」は、その対戦グループを 立ち上げた者 (ホスト) かそれに参加したもののみに提 供される。ゲームサーバ20は、総当り戦DB215か 50 そのクライアントシステム1に戦闘モードに移行させる

ら対応するレコードを読み取ることにより各表示を行 う。

【0171】タイトルウィンドウW1には、この対戦モ ードである「総当り戦」が示される。その下には、対戦 中か否かを示す状况表示、この対戦グループの名称であ る作戦名、参加人数が表示される。チャットウィンドウ ₩2やメンバーリスト₩8、試合ルールウィンドウ₩9 については図16と同様である。ただし試合ルールウィ ンドウW9において、総当りが試合ルールになっている ので、「終了時変更」についての設定は存在しない。参 加メンバーウィンドウW12には、ホストのクライアン トシステム 1 によって割り当てられた戦闘参加メンバー のリストが表示される。参加メンバーウィンドウW13 の冒頭部W131には、当該総当たり戦の戦闘参加人 数、戦闘開始時刻、戦闘終了時刻などが表示される。氏 名欄W132には、戦闘参加メンバーの氏名が表示され る。勝ち数欄₩133には、現在までの各メンバーの勝 ち数が表示される。成績欄W134には、成績が優秀な 参加メンバーについて上位から一定の順位まで星印が付 される。

【0172】プレイヤーデータウィンドウについては、 実施形態1や2と同様に表示可能である。

【0173】状態S50において、ホストであるクライ アントシステム1の遊技者がコントロールバッド11の スタートボタンを押下した場合に限り、図11に示した ものと同様なスタートメニューが表示される(S5 1)。ただし、スタートメニューM1に「試合のスター ト」、「総当たり戦参加メンバーの登録」という項目が 追加されている点で異なる。

[0174]ホストであるクライアントシステム1にの み試合ルールを変更する権限が与えられている。ホスト の遊技者が「総当たり戦参加メンバーの登録」を選択す ると、ゲームサーバ20は、参加メンバー登録状態(S 52) に移り当該ホストのクライアントシステム1に図 23に示すような総当たり戦参加メンバー登録ウィンド ウW13を表示させる。このウィンドウでは、ホストの クライアントシステム1がメンバーリストW8から選択 したメンバーを総当たり戦戦闘参加メンバーリストのい ずれかの欄に登録変更することが可能である。戦闘形式 や秒数、セット数、ステージの各数値やルールについて も選択により決定される。

【0175】 スタートメニューにおいてホストのクライ アントシステム1の遊技者が「試合のスタート」を選択 すると、ゲームサーバ20は、各クライアントシステム 1を対戦モードに移す(S54)。

【0176】総当たり戦対戦モードにおける詳細な動作 を図6に基づいて説明する。

【0177】ゲームサーバ20は、戦闘参加メンバーと して登録されているメンバーを複数の組に適当に分けて

コマンドを送信する(S300)。参加メンバー数が奇 数であり、最初の対戦から漏れたクライアントシステム 1およびそれ以外のクライアンシステム1に対し、ゲー ムサーバ20は、観戦モードに移行させるコマンドを送 信する。後から当該会議室に参加してきたクライアント システム 1 が存在する場合には、ゲームサーバ20は、 当該システムを観戦モードで当該総当り戦に参加させ

【0178】戦闘モードに入るクライアントシステム1 に対してゲームサーバ20は戦闘で表示させるキャラク 10 タを指定させる(S301)。キャラクタは例えば複数 の候補の中から選択させる。通信キャラクタの設定時に エスケープキーなど特定のキー操作を遊技者が指定する と(S302:YES)、永久ループから脱してエキス パートロピーに戻ることが可能である。

【0179】通信キャラクタの設定が終了すると(S3 03:YES)、ゲームサーバは最初の対戦の組み合わ せに割り振られたクライアントシステム1に対戦を開始 させるコマンドを送信する(S304)。戦闘モードお よび観戦モードにいる各クライアントシステム1とゲー ムサーバ20の動作は上記実施形態1と同様である。

【0180】最初の組み合わせにおける戦闘が終了する まで (S305:NO)、対戦処理が続行される。対戦 が終了した場合(S305:YES)、総ての対戦が終 了していない限り (S306:NO)、総当たり戦が続 行される。すなわち、ゲームサーバ20は、最初の対戦 の成績を勝ち数欄W133と成績欄W134に記録して から、最初の対戦の勝敗を考慮することなく各クライア ントシステム1と未対戦の参加メンバーとを対戦させ る。その組み合わせの決め方には限定がない。参加リス 30 ト順に分けて良いが、先に対戦が終了した者の方から組 み合わせを決め、他の組の対戦終了を待たずに次の戦闘 を開始させた方が、時間のロスが少ないので好ましい。 既に他の総ての参加メンバーと対戦したクライアントシ ステム1が出たら、ゲームサーバ20は、これに観戦モ ードに移行させるコマンドを送信する(S307)。勝 ち数と成績は対戦が終了するたびに更新されていく。

【0181】総ての戦闘参加メンバーについて総当りが 終了した場合(S306:YES)、ゲームサーバ20 は、当該総当り戦の結果を各クライアントシステム1に 報知する(S308)。ゲームサーバ20は、戦闘参加 メンバーの勝敗を、図24に示すような勝ち星表W15 の形式で表示する。

【0182】なお、階級判定については実施形態1と同 様に、対戦結果表示に前後してゲームサーバ20が実行 する。対戦履歴のWWWサーバへのアップロードも実施 形態1と同様にして行う。

【0183】とのように実施形態3によれば、実施形態 1と同様の効果を奏するほか、総当り戦を実行可能に構 成してあるので、遠隔地の遊技者同士が総て戦った上で 50 ープを立ち上げた者(ホスト)かそれに参加したものの

ゲーム操作の優劣を競いあうといったユニークな遊び方 を提供可能である。

(実施形態4) 本発明の実施形態4は、対戦グループ内 でトーナメント戦を実施するための通信ゲームシステム に関する。 本実施形態4におけるシステム構成、ハー ドウェア構成、全体的な処理手順および各クライアント システムにおける動作は、実施形態1の図1乃至図3、 図8およびそれに対応する説明と同様なので、その説明 を省略する。

【0184】本実施形態の「トーナメント戦」とは、同 ―グループ内においていわゆる勝ち抜き戦形式で対戦す る対戦モードである。ゲームサーバ20が予めトーナメ ント用のグループ情報を参照して対戦する組み合わせを 設定しておき、との組み合わせによる対戦を下層から始 めその対戦の勝者となったクライアントシステム同士を 次の対戦の組み合わせとして決定し、最終的に一の勝者 を決定するものである。

【0185】「トーナメント戦戦闘会議室」(トーナメ ント戦対戦グループ)は、図3の状態S12(図12) のメニューM2において、ホストとなるクライアントシ ステム1が「トーナメント戦」を選択することにより作 成される。「トーナメント作戦会議室」を作成するクラ イアントシステム1は、状態S13の会議室作成におい て、戦闘形式、秒数、セット数、ステージ数を実施形態 1と同様に定める。特にこの会議室では、ホストのクラ イアントシステム 1 は、当該トーナメント戦にに参加す る戦闘参加メンバーの中でトーナメントの組み合わせを 設定していく。

【0186】「トーナメント戦」に参加したいクライア ントシステム1の遊技者は、エキスパートロビー作戦メ ニュー(図10)において、対戦モードが「トーナメン ト戦」になっている作戦名リスト♥3の作戦会議室アイ コン上にカーソルを持っていく。 ゲームサーバ20は、 Cの作戦名情報に基づいてエキスパートロビーDB21 2を検索し、該当する「トーナメント戦」の対戦グルー プが格納されているトーナメント戦DB216を特定 し、その詳細な情報を読み取ってクライアントシステム 1に返送する。戦况報告ウィンドウW5(状態S20) において、遊技者により所定の操作(例えば「A」ボタ ン押下) がされると、ゲームサーバ20は、当該クライ アントシステム 1 から選択中の対戦グループへの参加要 求があったものと判断し、この対戦グループに当該クラ イアントシステム1を新たな参加者として登録する(S 60)。すなわち当該対戦グループのグループ情報に参 加を希望したクライアントシステム1の個人情報を新た に関係付けてトーナメント戦DB216を更新する。 【0187】図25に、「トーナメント戦」対戦モード

に参加しているクライアントシステム 1 に提供される画 面表示例を示す。この「作戦会議室」は、その対戦グル みに提供される。ゲームサーバ20は、トーナメント戦 DB216から対応するレコードを読み取ることにより 各表示を行う。

【0188】タイトルウィンドウW1には、この対戦モ ードである「トーナメント戦」が示される。その下に は、対戦中か否かを示す状況表示、との対戦グループの 名称である作戦名、参加人数が表示される。チャットウ ィンドウ♥2やメンバーリスト♥8、試合ルールウィン ドウ♥9については図16と同様である。ただし試合ル ールウィンドウW9において、トーナメントが試合ルー 10 ルになっているので、「終了時変更」についての設定は 存在しない。戦闘スケジュールウィンドウ♥16には、 ホストのクライアントシステム1によって決定された戦 闘参加メンバーのトーナメント組み合わせ表が表示され る。戦闘スケジュールウィンドウ♥16の冒頭部♥16 1には、当該トーナメント戦の戦闘参加人数、戦闘開始 時刻、戦闘終了時刻などが表示される。氏名欄♥163 には、戦闘参加メンバーの氏名が表示される。組み合わ せ表示欄W162には、戦闘参加メンバーの組み合わせ が線図形式で表示される。勝ち残っている参加メンバー 20 の経路が切れ目のない太線または色分けで表示されるよ ろになっている。

【0189】ブレイヤーデータウィンドウについては、実施形態1や2と同様に表示可能である。 状態S60 において、ホストであるクライアントシステム1の遊技者がコントロールパッド11のスタートボタンを押下した場合に限り、図11に示したものと同様なスタートメニューが表示される(S61)。ただし、スタートメニューM1に「試合のスタート」、「トーナメント戦参加メンバーの登録」という項目が追加されている点で異なる。

【0190】ホストであるクライアントシステム1にのみ試合ルールを変更する権限が与えられている。ホストの遊技者が「トーナメント戦参加メンバーの登録」を選択すると、ゲームサーバ20は、参加メンバー登録状態(S62)に移り当該ホストのクライアントシステム1に図26に示すようなトーナメント戦参加メンバー登録ウィンドウW17を表示させる。このウィンドウでは、ホストのクライアントシステム1がメンバーリストW8から選択したメンバーをトーナメント戦の戦闘スケシュールウィンドウW16のいずれかの名称欄W163に登録変更することが可能である。戦闘形式や秒数、セット数、ステージの各数値やルールについても選択により決定される。

【0191】スタートメニューにおいてホストのクライアントシステム1の遊技者が「試合のスタート」を選択すると、ゲームサーバ20は、各クライアントシステム1を対戦モードに移す(S64)。

【0192】トーナメント戦対戦モードにおける詳細な動作を図7に基づいて説明する。

【0193】ゲームサーバ20は、トーナメント戦の最初の組み合わせで対戦することになっている戦闘参加メンバーのクライアントシステム1に戦闘モードに移行させるコマンドを送信する(S400)。戦闘に参加していない対戦メンバーのクライアンシステム1に対し、ゲームサーバ20は、観戦モードに移行させるコマンドを送信する。後から当該会議室に参加してきたクライアントシステム1が存在する場合には、ゲームサーバ20は、当該システムを観戦モードで当該トーナメント戦に参加させる。

【0194】戦闘モードに入るクライアントシステム1 に対してゲームサーバ20は戦闘で表示させるキャラクタを指定させる(S401)。キャラクタは例えば複数の候補の中から選択させる。通信キャラクタの設定時にエスケープキーなど特定のキー操作を遊技者が指定すると(S402:YES)、永久ループから脱してエキスパートロビーに戻ることが可能である。

【0195】通信キャラクタの設定が終了すると(S403:YES)、ゲームサーバはトーナメント戦の組み合わせに従って第1回戦の組み合わせのクライアントシステム1同士に対戦を開始させるコマンドを送信する(S404)。戦闘モードおよび観戦モードにいる各クライアントシステム1とゲームサーバ20の動作は上記実施形態1と同様である。

【0196】第1回戦が終了するまで(S405:N O)、対戦処理が続行される。その回戦が終了した場合 (S405:YES)、決勝戦が終了していない限り (S406:NO)、次の勝ち抜き対戦に移行する。す なわち、ゲームサーバ20は、一回戦で勝ち残ったクラ イアントシステム1の第2回戦の位置まで経路を特定の 表示態様で表示する。ゲームサーバ20は、第2回戦に おいて第1回戦で勝ち残った者同士が対戦するように、 戦闘モードに移行させるコマンドを送信し、第1回戦で 破れたクライアントシステムに観戦モードに移行させる コマンドを送信する(S407)。このような処理(S 401~S407)を決勝戦が終了するまで繰り返す。 【0197】決勝戦が終了した場合(S406:YE S)、ゲームサーバ20は、当該トーナメント戦の結果 を各クライアントシステム1に報知する(S408)。 すなわち、ゲームサーバ20は優勝者や準優勝者を称え るような表示をトーナメント戦作戦会議室(図25)上 で行う。

【0198】なお、階級判定については実施形態1と同様に、対戦結果表示に前後してゲームサーバ20が実行する。特に優勝者や準優勝者に対しては階級の進級度合いを多くしてもよい。対戦履歴のWWサーバへのアップロードも実施形態1と同様にして行う。

[0199]とのように実施形態4によれば、実施形態1と同様の効果を奏するほか、トーナメント戦を実行可50 能に構成してあるので、遠隔地の遊技者同士が新の強者

を競い合えるといったユニークな遊び方を提供可能であ ろ

(実施形態1~4に関わる変形例)本発明は上記実施形態に拘束されることなく種々に変形して適用することが可能である。例えば、上記実施形態では、ノーマル、チーム戦、総当たり戦、トーナメント戦という典型的なスポーツの対戦形式を適用していたが、他の対戦形式を適用可能に構成してもよい。

【0200】また、上記実施形態では対戦グループの中から参加メンバーを定めていたが、総ての接続者に対し 10本発明の対戦モードによる戦いを提供しても良い。ゲームサーバの呼びかけである時期に接続しており参加申し込みをしたクライアントサーバに対し、本発明の対戦環境を提供するのである。特にチーム戦では、特定のカテゴリー同士の対戦、例えば東西対決のようなことが可能である。またトーナメント戦では、全国大会が開催できるので、好ましい。

【0201】また、上記形態では、対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に階級による判断をしなかったが、各クライアントシステムの対戦履歴情 20 報から判断される強さの程度によって組み合わせの可否を決定するように構成しても良い。すなわち、あまりにも階級が離れすぎている者同士が対戦するのでは勝敗が明らかなので、ゲームサーバが対戦を禁止するということが考えられる。

【0202】また対戦グループ内における対戦の組み合わせを決定する場合に、各クライアントシステムに対戦履歴情報に基づいてハンディキャップを設定してもよい。このようにすれば、均等な力関係で対戦が可能になるため公平性が保てる。ハンディキャップが設定された 30組み合わせにおける対戦の場合に、上記模擬対戦のように対戦の結果による階級変更を禁止するように構成しても良い。

【0203】また振動を発生させる処理は、ゲームサーバからのコマンドに基づいてクライアントシステムが行っていたが、クライアントシステムが所定の操作条件になっていたら独自に振動発生手段を駆動するように構成しても同様の効果が得られる。

【0204】すなわち、データベースの構成やゲームサーバシステムとクライアントシステムとの役割分担についてはシステムに応じて自由に構成を組み替える設計変更が容易であり、上記実施形態に限定されることはない。

【0205】(実施形態5)次いで、本発明に係る実施 形態5を図27~35に基づき説明する。

[0206] との実施形態に係る通信ゲームシステムは、キャラクタの選択処理に特徴を有し、との選択処理の構成は上述した実施形態1~4に適用可能なものである。

【0207】なお、本実施形態5におけるシステム構成 50 者が、各クライアントシステム1に予めデフォルトとし

42

及び全体的な処理手順は、大略、前述した各実施形態のものと同等であるので、それらの説明を省略し、相違する部分を中心に説明する。相違する主な部分は、各クライアントシステムにおけるキャラクタ選択処理である。【0208】とのキャラクタ選択処理を実行するために、本実施形態に係る各クライアントシステム1は、図27に示すコントロールバッド11を備えている。

【0209】 このコントロールバッド11は、各遊技者が操作する手動操作器としての構成を備えており、操作部として操作ボタン群301、十字キー302、アナログ方向キー303、Rトリガースイッチ304などを備え、コネクタPを備えた接続コード305でゲーム機本体11と接続可能になっている。

【0210】 この内、例えば操作ボタン群301の各ボタンには、例えば前述した実施形態1で説明したクイックメッセージが割り当てられている。このため、遊戯者がゲーム中にこの操作ボタン群301の所望のボタンをワンタッチで操作するだけで、そのボタンに割り当てられているクイックメッセージのデータをゲーム機本体11に送ることができる。クイックメッセージはゲームネットワーク40を介して、対戦相手や観戦者のクライアントシステムに伝送され、それらのモニタ12のゲーム画面に重量表示される。

【0211】コントロールパッド11は、上述した各種の操作部(301~304など)が操作されたとき、図28で示すフォーマットでパッドデータをゲーム機本体10に出力するようになっている。すなわち、全部の16ビットのパッドデータから成り、0~13ビットがパッドやスティックなどの操作部の操作状態に割り当てられている。14ビットは、使用デバイスがツインスティックかパッドかを表す。最終の15ビットは、後述するキャラクタ選択時のカスタム選択モードの終了を通知するビットに割り当てられている。通常は、15ビット=0であり、カスタム選択モードの終了を通知するときには、15ビット=1に設定される。

【0212】さらに、コントロールバッド11には外部 記録媒体としての携帯型のカードメモリ306を着脱自 在に装着可能になっている。カードメモリ306の接続 ボートPTは、図27には図示されていないが、1つの コントロールバッド11に2箇所用意されている。また、ゲーム機本体11には、図27に示す如く、コントロールバッド11を接続する4箇所のボートA~Dが用意されている。とのため、ゲーム機本体11に最大4個のコントロールバッド11を接続でき、そのとき最大で8枚のメモリカード306を稼動させることができる。【0213】このメモリカード306は、本実施形態では、後述するキャラクタ選択時にカスタマイズされた(カスタムメード)キャラクタのデータを記憶するのに用いられる。カスタマイズされたキャラクタとは、遊戯

て用意されているキャラクタを、そのパーツの形状は変 えないで、パーツの色や輝度を好みに応じて変更したも のである。つまり、各クライアントシステム 1 に対して 最大で8枚のメモリカード、すなわち8個のカスタマイ ズされたキャラクタデータを持つことができる。

【0214】 このメモリカード306をコントロールバ ッド11のポートに接続しておくことで、ゲーム機本体 10は、メモリカード306からカスタマイズされたキ ャラクタのデータを読み出し、自己システムのRAMに ロードするととに、ゲームネットワーク40を介して相 10 手のクライアントシステム1に転送することができる。 [0215] なお、メモリカード306はCD-ROM

などの、そのほかの記録媒体によって、カスタマイズさ れたキャラクタデータをゲーム機本体10にロードする ようにしてもよい。

【0216】図29~31は、各クライアントシステム 1で実行される処理であり、前述した実施形態1では図 8に対応する。

[0217] 具体的には、図29,30に示すように、 各クライアントシステム1のゲーム機本体10は、操作 20 信号を読み取り(S599)、通信開始を示す操作内容 であるか否かを検査する(S600)。通信開始でない 場合には(S600:NO)、独立モードであり、通常 のスタンドアローンのゲーム装置としての処理を続行す る(S601)。

【0218】一方、通信開始を示している場合には(S 600:YES)、ゲーム機本体10は、同期モードの 通信を行うため、接続を確立するための一般的手順を実 行する。すなわち、ゲーム機本体10は、予め登録され ているサーバを選択し呼び出し、接続後にハンドルネー ム、ID、パスワードなどの必要情報を送信する(S6 02)。接続できない場合には、処理装置は通常のエラ - 処理としてその旨表示して復帰する。

【0219】接続確立後、ゲーム機本体10はメインメ ニューを表示させ(S603)、さらにゲームネットワ ーク40からの送信コマンドを読み込み、これを所定の コマンド規約に基づき解釈する。(S604,60

【0220】との後、コマンドがイージーロビー(簡易 対戦モード)作戦ウィンドウ表示を示している場合には 40 (S606:YES)、ゲーム機本体10は、イージー ロビー作戦ウィンドウという基本画面(前述した図9参 照)を表示させる(S607)。さらに、ゲーム機本体 10は後述する如く、キャラクタ選択を実行する(S6 08:図31参照)。

【0221】同様に、コマンドがエキスパートロビー (熟達対戦モード) 作戦ウィンドウ表示を示している場 合には (S609:YES) 、ゲーム機本体10は、エ キスパートロビー作戦ウィンドウという基本画面を表示 させる(S610)。さらに、ゲーム機本体10は後述 50 ステム1同士でチャット情報を交換し合うように構成し

する如く、キャラクタ選択を実行する(S611:図3 1 参照)。

【0222】ととでいうエキスパートロビー作戦ウィン ドウには、基本画面(前述した図10等参照)の他に、 各種ウィンドウ表示(前述した図11~図26)も含ま れるものとする。これら基本画面は、クライアントシス テムに保存されている画像データに基づいて表示される ものである。 ただし、 ゲームサーバシステム 2 において とれら作戦ウィンドウを表示させるためのハイパーテキ スト形式のファイルを格納しておき、適時にこれをクラ イアントシステムに提供し、ハイパーテキスト閲覧用ブ ラウザの機能に基づいて表示させるように構成してもよ 44

【0223】また、コマンドが対戦モードへの移行を示 している場合には(S612:YES)、ゲーム機本体 10は、これら画面表示に代えて当該クライアントシス テム内の画像データ等に基づき対戦処理を実行する(S 613).

【0224】続いて、ゲーム機本体10は、コントロー ルパッド11から操作信号が供給された場合(S61 4:YES)、その操作信号を読み取り(S615)、 予め定められたコマンド規約にしたがってコマンド化し てゲームネットワーク40に送出する(S616)。 【0225】さらに、読み取った操作信号の中にコント ロールパッド11の操作ボタンをワンタッチで操作する ことで出力されるクイックメッセージの情報が含まれて いる場合、ゲーム機本体10はその情報をコマンド化し てゲームネットワーク40を介してゲームサーバシステ ム2に送出する(S617)。このクイックメッセージ は、ゲームサーバシステム2により、対戦者及び観戦者 の全てのクライアントシステム1に通知される。

【0226】さらにまた、その操作信号の中に観戦中の クライアントシステム 1 に対する視点変更の情報が含ま れている場合、ゲーム機本体10はゲーム空間における 仮想カメラの視点をその情報に応じて変更し、その位置 から投影したゲーム空間の画像化処理を自己システムに おいて指令する(S618)。 つまり、カメラ視点の変 更は、観戦しているクライアントシステム1のみにおい て、個々に有効に機能する。

【0227】また、ゲームネットワーク40からコマン ドが送信されたきた場合には(S619:YES)、ゲ ーム機本体10はこれを読み取ってコマンド規約に基づ き解釈する(S620)。

【0228】次いで、ゲーム機本体10は、コマンドと してチャット情報が送られてきている場合には、そのチ ャット情報に基づいて文字情報をモニタ12の画面に表 示する(S621)。本実施形態では、このチャット情 報は、観戦中のクライアントシステム 1 全てに通信され るようになっているが、特定の観戦中のクライアントシ てもよい。なお、対戦中のクライアントシステム1は、 かかる情報を受け取っても、これを廃棄するようになっ ており、対戦者の気持ちがチャット情報により散漫にな らないようにしている。

【0229】また、コマンドとして振動させるコマンド が送られてきている場合には、ゲーム機本体はコントロ ールバッド11の振動発生手段111を振動させる処理 を行なう(S622)。

【0230】ゲーム機本体10は、エスケーブ等の特別 の操作をしない限り復帰しない永久ループ処理をステッ 10 プS604~S622を巡って実行する。

【0231】次に、図31に基づき、上述したキャラク タの選択ルーチンを説明する。

【0232】ゲーム機本体10は、遊戯者に自分のキャ ラクタを選択させるため、通常選択モード(第1の選択 モード)に対する通常キャラクタ選択画面GM1を初期 画面として表示させる(S701:図32)。との画面 表示は、対戦が組まれている双方のクライアントシステ ム1間で行なわれるため、双方の遊戯者はキャラクタ選 択に関して最初は共通の画面GMIを見ることになる。 双方の遊戯者がこの画面GM1を見ながら後述する画面 上のキャラクタボタンを選択しつつ、所望のキャラクタ を指定する。

【0233】この通常キャラクタ選択画面GM1は、図 32に示す如く、その中央部付近から上側に掛けて、通 常モード用に予めデフォルトとしてゲーム機本体10又 はゲームサーバシステム2に格納されている通常のキャ ラクタ (以下、通常キャラクタと呼ぶ) を選択するため のボタンB1~B11と、ランダムモード用にキャラク タを選択するボタン:「ランダム」B12と、カスタム 30 モード用にキャラクを選択するための2つのボタン:

「カスタム」B13及び「カスタムロード」B14とを 有する。なお、この通常キャラクタ選択画面GMlに は、自分からのメッセージ及び相手からのメッセージを 表示するメッセージウィンドウM1, M2の他、必要な ゲーム情報を表示するウィンドウが設定されている。

【0234】なお、この通常キャラクタ選択画面GM1 は、通常キャラクタを選択するために用いることは勿論 だが、ランダムモード及びカスタムモードのキャラクタ を選択するためのボタン画面も兼ねている。

【0235】ボタンB1~B11は、通常モード時に指 定されるボタンである。これらのボタンは、予めデフォ ルトとして設定されている、全クライアントシステム1 に共通のキャラクタ選択ボタンであり、いずれかのボタ ンを後述するようにカーソルで単純に選択することで、 そのキャラクタを指定できる。ここでは、11種類のキ ャラクタ(対戦ゲーム用の機体)から所望のキャラクタ を選択できる。

【0236】また、ボタンB12(「ランダム」)は、 ランダムモード時に指定されるボタンである。とのボタ 50 パッド11のボタンを介して所望のメモリカード306

ンB12が指定されると、クライアントシステム1のゲ **〜ム機本体10のCPU側で自動的にキャラクタを用意**

46

【0237】さらに、2つのボタンB13及びB14 (「カスタム」及び「カスタムロード」) は、カスタム モード時に選択的に指定されるボタンである。未だ、キ ャラクタデータをロードしていない状態で、これらの何 れかのボタンが指定されると、前述したコントロールバ ッド11に装着されているメモリカード306からカス タマイズされたキャラクタデータがロードされる手順に 入る。

【0238】次いで、ゲーム機本体10は現在、通常キ ャラクタ選択画面MG1に置かれている1Pカーソル (自分のキャラクタ選択カーソル)及び2Pカーソル (相手のキャラクタ選択カーソル) の位置を算出する (S702)。とのカーソル位置は、前述したパットデ ータとして生成され、ゲームサーバシステム2を介して 相手方に送られる。とのカーソル位置は、コントロール バッド11を操作することで任意に変更できる。自分の 1 Pカーソルはそのまま自分の通常キャラクタ選択画面 MG1に、例えば緑色のフレームとしてボタンB1~B 14の周りに表示される。対戦相手の2Pカーソルのデ ータはゲームネットワーク40を介して送られてきて、 自分の通常キャラクタ選択画面MGlに、例えば赤色の フレームとしてボタンB1~B14の周りに表示され

【0239】図32に例示した通常キャラクタ選択画面 MG1の状態では、ボタンB14の「カスタムロード」 に自分の1Pカーソルが置かれ、一方、ボタンB 3 に相 手の2Pカーソルが置かれている。

【0240】そこで、ゲーム機本体10は、自分の1P カーソルが示す画面上の位置に基づいて「カスタムロー ド」又は初めての「カスタム」が指定されているか否か が判断される(S703)。

【0241】そして、この判断で「カスタムロード」又 は初めての「カスタム」が指定されていると分かると、 カスタムデータ選択画面GM2を表示させる(S70 4:図32参照)。このカスタムデータ選択画面GM2 は、図33に例示する如く、ゲーム機本体10の4個の ボートA~Dの記号と、各ポートに所属するメモリカー ド306を模したウィンドウA1, A2, B1, …, D 1,D2とを提示している。しかも、実際にメモリカー ド306が装着されている個所を示すウィンドウは輝度 を上げて表示されている(図33では斜線で示す)。い まの場合、図33は、ゲーム機本体10のポートBに接 続されているコントロールパッド11のポートB1,B 2にメモリカード306がそれぞれ装着されていること 示している。

【0242】そこで、ゲーム機本体10はコントロール

を指定させる(図31:S705)。つまり、いまの例の場合、ボートB1、B2の何れかのメモリカード306が指定される。この指定がなされると、指定ボートのメモリカード306からキャラクタデータがゲーム機本体10にロードされる(S706)。ステップS704~S706の処理がカスタムモード処理に相当する。この後、画面は通常キャラクタ選択画面GM1に戻される(S707)。

【0243】一方、前記ステップS703でNOの判断の場合、ゲーム機本体10は、ボタン選択が、一度「カ 10 スタムロード(ボタンB14)」を行った後の「カスタム(ボタンB13)」の状態か否かを判断する(S708)。この場合は、カスタマイズした所望のキャラクタデータが既にゲーム機本体10のRAMにロードされている状態であるから、ステップS704~S706のカスタムモード処理を省略する。

【0244】つまり、「カスタムロード(ボタンB14)」及び「カスタム(ボタンB13)」は共にカスタムモードを指定するときに用いるが、「カスタム(ボタンB13)」の方は、カスタマイズされたキャラクタデ 20一タが既にロードされているときに、その同一キャラクタに対する再設定を簡単にワンタッチで行わせることができる。ただし、カスタマイズされたキャラクタデータが未だロードされていない新規指定のときには、「カスタムロード(ボタンB14)」及び「カスタム(ボタンB13)」の何れを操作した場合でも、ステップS704~S707のカスタムモード処理を含む処理が新たに実行される(S703)。

【0245】次いで、ステップS708でNOの判断の場合、ゲーム機本体10は、選択ボタンがB12の「ラ 30ンダム」か否かを判断する(S709)。これにより「ランダム」の指定であると判断されると、コンピュータ側が自動的に設定したキャラクタを提示するなどの適宜なランダムモード処理が行われ(S710)、そのキャラクタデータがゲーム機本体10のVRAMにロードされる。

【0246】一方、ステップS708でNOの判断が出た場合、ゲーム機本体10は選択されているボタンは通常モード用の何れかである。例えば図32の場合、ボタンB1~B11の何れかである。そこで、ゲーム機本体 4010は、指定ボタンを判別し、そのボタンに割り当てられている通常キャラクタのデータを自分のVRAMにロードする処理(通常モード処理)を実行する(S711)。

【0247】以上のようにキャラクタ選択がなされるのと並行して、ゲーム機本体10の通信装置101によってゲームネットワーク40を介してゲームサーバシステム2と同期通信が双方向で定期的に行われている。

【0248】 このため、ステップ S702で算出される 画面 GM1上のカーソル位置情報及び自分のVRAMに 50

ロードされたキャラクタデータがゲームネットワーク4 0を介してゲームサーバシステム2に送信される。この キャラクタデータは相手方のクライアントシステム1に 送られて格納され、その後の対戦に伴うゲーム画面の表 示に用いられる。反対に、相手方のクライアントシステ

48

ム1がゲームネットワーク40を介してゲームサーバシ ステム2の制御の元に送ってきたキャラクタデータ及び 情報も、随時、定期的に自分のゲーム機本体10の通信 装置101によって受信され、ゲーム機本体10にダウ

ンロードされる。

【0249】そこでゲーム機本体10は、この受信情報の中に含まれる通常キャラクタ選択画面MG1上のカーソル位置に基づき、現在、相手方のクライアントシステムはカスタムモード用のキャラクタデータ(カスタムデータ)又はランダムモード用のキャラクタデータ(ランダムデータ)を選択している最中か否かを判断する(S721)。この判断がNOのときは、続いてカスタムデータ又はランダムデータを選択開始したか否かを、同じくカーソル位置情報に基づき判断する(S722)。この判断もNOとなるときは、通常モードの指定であることが分かるので、ゲーム機本体10は通常モードの画面表示処理を指令する(S723)。

【0250】 この通常モードの画面表示処理の場合、相手方が選択しているキャラクタは通常キャラクタであるから、そのカーソル位置に応じたボタンに2 Pカーソルの位置を合わせる処理を指令する。

[0251] これに対し、ステップS722でYESとなるときは、いま相手方でカスタムデータ又はランダムデータの選択が開始されたことを示す。すなわち、ボタン「ランダム」、「カスタムロード」、又は「カスタム」が指定されたその時である。このため、ゲーム機本体10は、この後に受信されるカーソル位置(パットデータ)の読み捨て処理を指令する(S724)。すなわち、パットデータは読み込むけれども、表示処理には付さずに、そのまま破棄する処理(すなわち無効化処理)を指令する。

【0252】次いで、ゲーム機本体10は、破棄したパットデータの代わりに、破棄処理開始直前まで使っていたカーソル位置(パットデータ)に置き換えるカスタムモードの表示画面処理を指令する(S725)。したがって、カーソル位置の破棄が続いている間、つまり、相手方のランダムモード又はカスタムモードに対する選択処理が続いている間は、後述するステップS726の判断による助力も得て、通常キャラクタ選択画面MG1上に表示される相手方の2Pカーソルの位置は変わらない

[0253] さらに、ゲーム機本体10はカスタムデータ又はランダムデータの選択が終了したか否かを、前述したパットデータの15ピットの2値状態から判断する(S726)。この判断がNOのときは、かかる選択が

続いているとしてバッドデータの読み捨て処理及びカス タムモードの表示画面処理が継続される(S724, S 725).

【0254】しかし、ステップS726でYESの判断 が下るときは、カスタムデータ又はランダムデータの選 択が終了したので、通常モードの画面表示処理に戻す (S727).

【0255】本実施形態のキャラクタ選択は以上のよう に行われるため、通常モードのときは勿論のこと、カス タムモード及びランダムモードのときのキャラクタデー 10 タをも自然な画面状態で且つゲーム性を確保した状態で ロードすることができる。

【0256】すなわち、対戦する一方の遊戯者がそれら のモードを画面上で指定した場合、受信したカーソル位 置、すなわちバットデータの読み捨て(無効化)によっ て、もう一方の遊戯者の画面上では相手のキャラクタ選 択を示す2 Pカーソルが「カスタムロード」、「カスタ ム」、又は「ランダム」のボタンに固定されたままとな り、かかるモードのキャラクタ選択が終わるまで移動し ない。これにより、上述したもう一方の遊戯者は相手方 20 がカスタムモード又はランダムモードでキャラクタ選択 をしてくることは認識できる。このとき、カーソルが画 面内容と合わない不自然な動きをすることが無く、違和 感も生じない。一方で、手の内が分かっている遊戯者同 士の場合、相手カーソルの不自然な動きから相手の選択 キャラクタを予想できることもあるが、相手カーソルは これらのモードのときは動かないので、かえって、ゲー ムへの期待感が高められる。

【0257】このように、キャラクタ選択といった特定 の処理だけ送受信データのフォーマットを変えるといっ た必要もなく、相手方で表示させたくないデータは相手 方で受信後に読み捨てるといった簡単な無効化処理によ り、リアルタイムな同期通信に対する送受信処理の一貫 性を維持できる。

【0258】このようにキャラクタ選択を介してえられ るゲーム画面の一例を図34及び35に模式的に示す。 これらのゲーム画面は、エキスパートロビー作戦ウィン ドウを通して集まった例えば、12人の遊戯者の内、ゲ ーム態様に応じて対戦の決まった2人の対戦者及び残り の10人の観戦者(待機者)が見る画面である。

【0259】図34は、対戦している2人の遊戯者の内 の一方がそのモニタ12から見るゲーム画面の例であ る。とのゲーム画面は一方のキャラクタの頭上にカメラ 視点を置いたゲーム空間を示し、上述のキャラクタ選択 処理を通して選択された互いのキャラクタC1. C2が 対峙している。との画面の左右両端の下寄りの位置に は、両対戦者のエンブレムEB1、EB2が双方の識別 番号【D1、ID2と共にそれぞれ表示される。また、 画面中央の下寄りの位置には、クイックメッセージのウ ィンドウWDaが表示される。このクイックメッセージ 50 容易に得ることができる。これにより、遊戯者はゲーム

は、対戦者は勿論、観戦している全てのクライアントシ ステム1にも送られ、表示される。クイックメッセージ を簡単な操作で表示できるので、ゲームの操作には殆ど 支障無く、且つ、ゲームの雰囲気を盛り上げることがで きる。さらに、とのゲーム画面には、残り時間を示すウ ィンドウWDb、及び、双方のキャラクタの残りパワー を示すライフゲージLG1,LG2などが表示される。 【0260】図35は、観戦している、ある遊戯者がそ のモニタ12から見るゲーム画面の例である。このゲー ム画面は、ゲーム空間の任意の位置にカメラ視点を置い た別のゲームのゲーム空間を示す。図34の場合と比べ て相違する点は、画面左下寄りに現在のカメラ視点のモ ードを表示するウィンドウWDc、及び、画面の上部に 観戦者同士が行うチャット情報が表示されるウィンドウ

50

【0261】観戦者の場合、クライアントシステム1毎 に独自の任意のカメラ視点でゲームを観戦することがで きるので、そのときのカメラ視点のモードが表示され

WDdがそれぞれ表示されることである。

【0262】また、チャット情報は半透明処理されたウ ィンドウWDdに表示される。これにより、ゲーム画面 には殆ど影響を与えず、このウィンドウを通して観戦者 同士が現在のゲーム状態に対する感想などを交換するこ とができる。したがって、ゲームに一緒に参加している といった一体感などが高められ、ゲームに対する興味も -層沸いて、飽きることも少なくなる。このチャット情 報は観戦者のみが交換することができ、対戦者には表示 されないので、ゲームへの集中力が殺がれるなどの弊害 も防止される。

【0263】 このように、あるクライアントシステム1 が戦闘モードに割り付けられている場合、そのゲーム機 本体10は、自分のキャラクタを操作信号に基づいて移 動させるとともに、ゲームネットワーク40から提供さ れる操作コマンドに基づいて敵のキャラクタの位置や態 様を変化させる。操作コマンドの割付は、ゲームごとに 任意に定めうる。これらの処理により、遊技者は、あた かも一つのゲーム機に二つのコントロールバッド11を 接続して他人と対戦しているかのようにゲーム対戦を実 行可能になる。

【0264】一方、あるクライアントシステム1が観戦 モードに割り付けられている場合、そのゲーム機本体1 0は、ゲームネットワーク40から提供される操作コマ ンドに基づいて対戦中の双方のキャラクタを画面上で移 動させ、その表示態様を変化させる。このとき、観戦中 のゲーム画面は、遊戯者が自分のコントロールバッド 1 1のスイッチを操作することで容易に所望位置、角度に 変更される(図35参照)。

[0265] との視点変更の処理により、観戦中の遊戯 者はゲーム空間のあらゆる場所から対戦を眺めた画像を の進行状態などをより詳細に観察でき、ゲームの臨場感をより多く享受でき、またゲームへの一体感を味わうことができる。したがって、観戦しているだけでも、ゲームへの興味感は高いものがあり、飽きることも殆どなくなる。

【0266】加えて、との観戦モードに割り付けられているクライアントシステム1同士で、チャットができるため、遊技者は、あたかもアミューズメントセンターで友人がゲーム対戦をしているのを応援しているかのような感覚でゲーム観戦を行うことができる。

【0267】なお、上述の実施形態では、受信データの 読み捨てに拠る、表示に対する無効化処理をキャラクタ 選択処理について説明したが、本発明はこれに限定され るものではなく、双方のクライアントシステム間で相違 するゲームシーンなどを表現する場合に適用できる。

【0268】またなお、画像や音響をクライアントシステムに提供する方法として上記各実施形態では、基本的な画像データ、音響データおよびそれらを動作させるプログラムデータをクライアントシステムに格納しておき、ゲームサーバからはそれらを動作させるコマンドを 20送信してクライアントシステムを動作させるという形態を採った。

【0269】しかし、ハイパーテキスト形式のファイルを閲覧させることで、画像や音響をゲームサーバ側から直接提供可能に構成してもよい。例えば作戦会議室などのウィンドウ画面のみをファイル閲覧させることは情報更新の簡便さと装置への負荷分散の観点から好ましい。【0270】

【発明の効果】本願発明によれば、不特定多数のクライアントシステムの間でグループを結成することを可能に 30 しているので、従来の通信ゲームシステムでは提供されなかった多彩な遊び方を提供することができ、遊技者同士のコミュニケーションを図り、通信ゲームをさらに面白くすることができる。

【0271】とくに、本願発明の構成により、多数の不特定人が参加している通信ゲーム環境において、趣味の合うものなどネットワーク上の友人とも言える者同士で主として遊びたいという要求を満たすことができる。

【0272】また本願発明の構成により、多数人が参加する遊技や競技で通常実施されるチーム戦、総当たり戦、トーナメント戦など多彩な対戦の組み合わせで自分の技量を評価可能にするという要求を満たすことができる。

【0273】さらに本願発明により、遊技者自身が対戦していない場合であっても、他の者が対戦しているときにはそれを観戦して楽しみたいという要求を満たすことができる。例えば、従来の通信ゲームシステムでは提供されなかった観戦者同士のコミュニケーションを積極的に図ることができるので、観戦中であっても、ゲームへの一体感を持つことができ、通信ゲームをさらに面白く

することができる。

【0274】さらに、本願発明により、対戦ゲームに用いるキャラクタを選択するときに、この選択に係る操作が違和感を与えることが無く且つゲーム前の期待感や高揚感を維持することができる通信ゲームを提供することができる。

52

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の通信ゲームシステムのシステム構成 図

10 【図2】本発明の通信ゲームシステムのハードウェアブロック図。

【図3】本発明の通信ゲームシステムの状態遷移図。

【図4】実施形態1における通信ゲーム処理方法(ノーマル対戦モード)のフローチャート。

【図5】 実施形態2における通信ゲーム処理方法(チーム戦対戦モード)のフローチャート。

【図6】 実施形態3における通信ゲーム処理方法(総当り戦対戦モード)のフローチャート。

【図7】 実施形態4における通信ゲーム処理方法(トーナメント戦対戦モード)のフローチャート。

【図8】本発明におけるクライアントシステムの処理フローチャート。

【図9】イージーロビー作戦ウィンドウ(S01)の表示例。

【図10】エキスパートロビー作戦ウィンドウ(S10)の表示例。

【図11】スタートメニュー(S11)の表示例。

【図12】会議室選択メニュー(S12)の表示例。

【図13】コメント登録(S14)の表示例。

【図14】戦況報告ウィンドウ(S20)の表示例。

【図15】接続者リスト(S21)の表示例。

【図16】ノーマル作戦会議室(S30)の表示例。

【図17】ブレイヤーデータウィンドウ(S33)の表示例。

【図18】試合ルール変更ウィンドウ(S32)の表示例。

【図19】チーム戦作戦会議室(S40)の表示例。

【図20】プレイヤーデータウィンドウ(S43)の表示例。

40 【図21】戦闘スケジュール変更ウィンドウ(S43) の表示例。

【図22】総当たり戦作戦会議室(S50)の表示例。

【図23】参加メンバー登録ウィンドウ(S52)の表示例。

【図24】星取表(S55)の表示例。

【図25】トーナメント戦作戦会議室(S60)の表示 例。

【図26】参加メンバー登録ウィンドウ(S62)の表示例。

0 【図27】実施形態5に係るゲーム機本体の概略構成

図

【図28】データフォーマットの構成を示す模式図。

【図29】図30と共に、キャラクタ選択の概要を示す フローチャート。

53

【図30】図29と共に、キャラクタ選択の概要を示す フローチャート。

【図31】キャラクタ選択の処理ルーチンの概要を示す フローチャート。

【図32】キャラクタ選択時の初期画面を示す図。

【図33】キャラクタ選択時のカスタムモードでの選択 10 画面を示す図。

【図34】対戦者用のゲーム画面を例示する図。

【図35】観戦者用のゲーム画面を例示する図。

【符号の説明】

1…クライアントシステム

2…ゲームサーバシステム

3…WWWサーバシステム

4…回線網

10…ゲーム機本体

11…コントロールバッド

*12…モニタ

20…ゲームサーバ

21…記憶領域(データベース)

30…WWWサーバ

31…HTML記憶領域

40…ゲームネットワーク

41…インターネット

100、200…処理装置

101、201…通信装置

102…出力データ生成装置

110…操作装置

111…振動発生手段

210…ユーザデータベース

211…イージーロビーデータベース

212…エキスパートロピーデータベース

213…ノーマルデータベース


214…チーム戦データベース

215…総当たり戦データベース


216…トーナメント戦データベース

*20 306…カードメモリ


【図1】

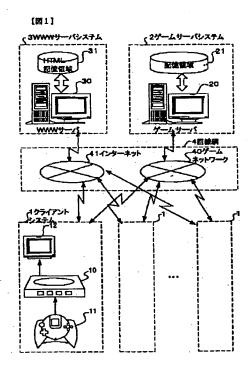


[図2]

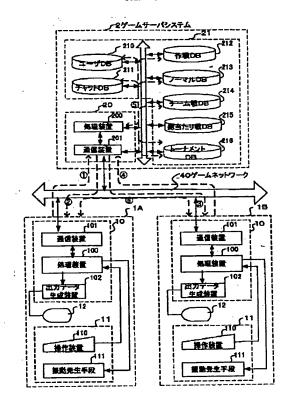



[図3]

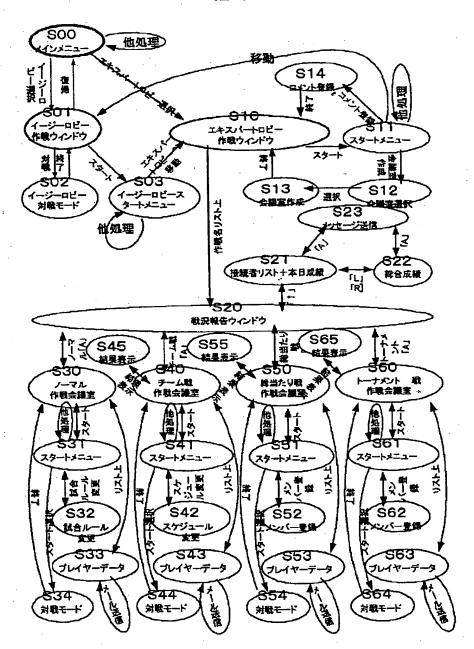



[図4]

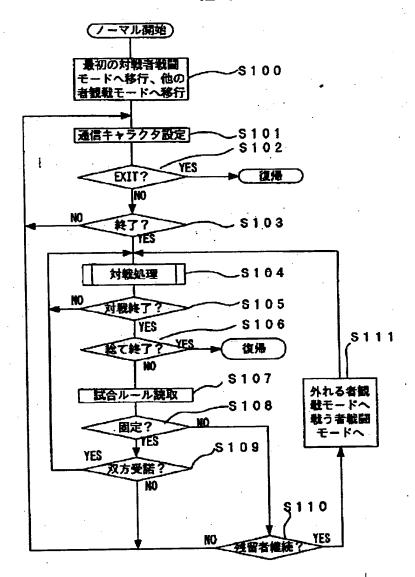


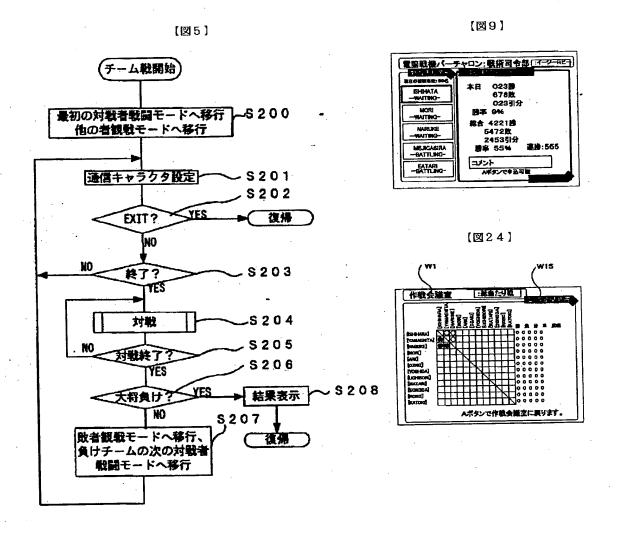


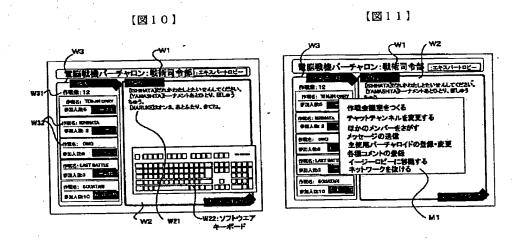


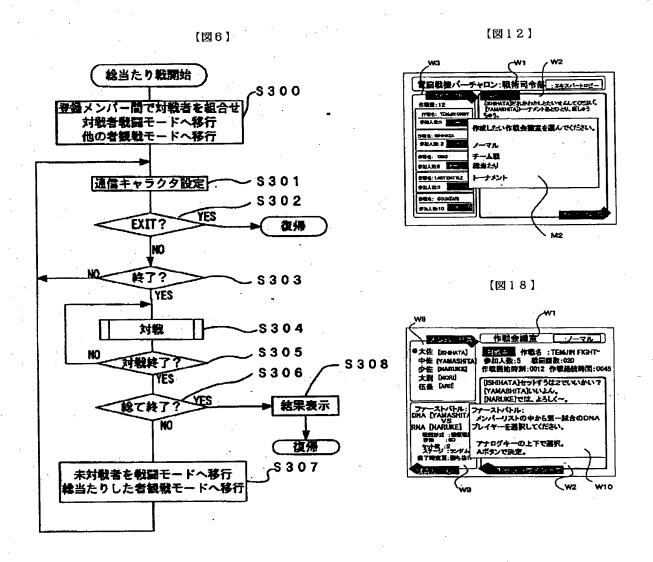


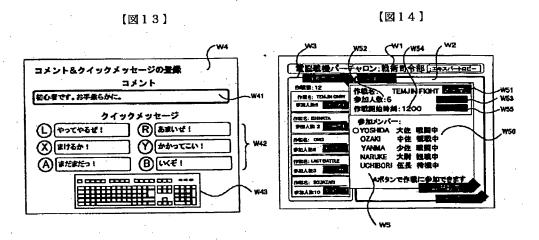


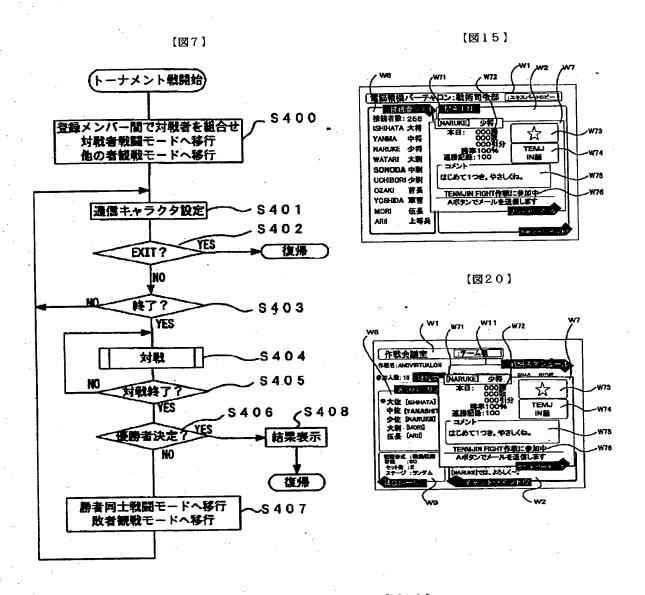


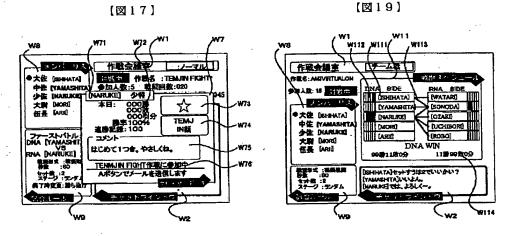

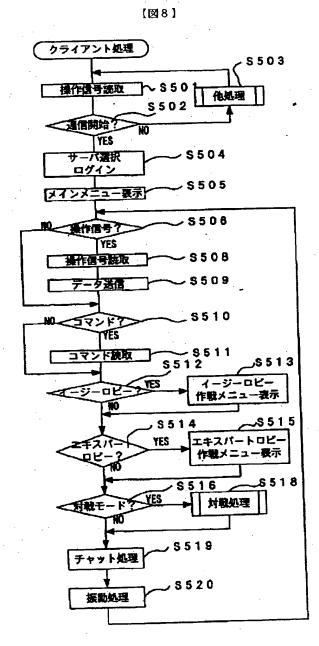










【図23】



【図25】




【図26】




【図27】

10 ゲーム機本体




[図28]


[図29]

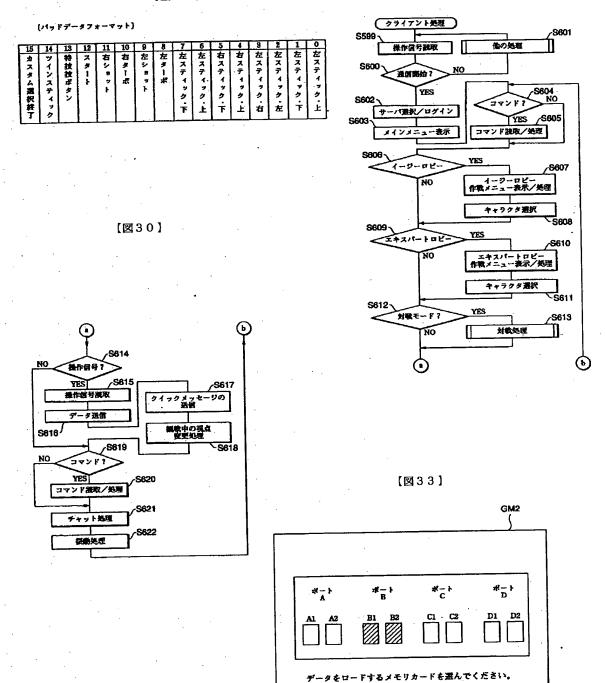


【図31】

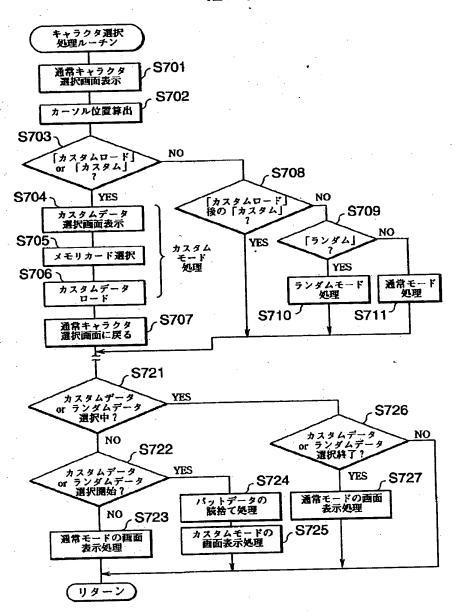

【図32】

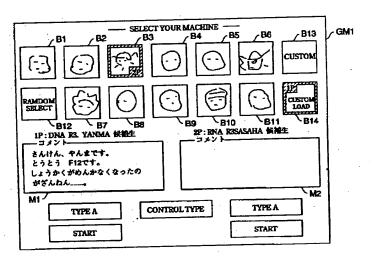

【図34】

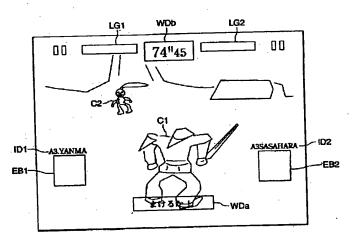

【図35】

